



Obejma kabłąkowa

Obejma kabłąkowa (obejma BBS)

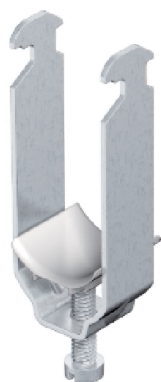

Typ	Zakres mocowa- nia D mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	
2056 2 12 ALU	8-12	50	1	1183 38 9
2056 2 16 ALU	12-16	50	1,25	1183 39 7
2056 2 22 ALU	16-22	50	1,5	1183 40 0
2056 2 28 ALU	22-28	50	2	1183 41 9
2056 2 34 ALU	28-34	50	3,2	1183 42 7
2056 2 40 ALU	34-40	50	3,75	1183 43 5
2056 2 46 ALU	40-46	50	4,85	1183 44 3
2056 2 52 ALU	46-52	50	5,3	1183 45 1
2056 2 58 ALU	52-58	50	6	1183 47 8
Al Aluminium				zł/100 szt.

(Wanienki dociskowe z metalu na życzenie).

Pasuje do wszystkich szyn profilowych C o szerokości szczeliny 16 - 17 mm;

Obejma i śruba z aluminium ALMg 3,

Wanienka dociskowa z polipropylenu, bezhalogenowa, kolor jasnoszary RAL 7035.

Obejmy 2056/ ALU w wersji dla 1 kabla zgodnie z VDE 0298-1 są przeznaczone do pojedynczego układania kabli jednożyłowych w sieciach prądu trójfazowego, ponieważ nie tworzą one zamkniętego obwodu magnetycznego. Należy jednak uwzględnić mniejszą wytrzymałość mechaniczną obejm aluminium w przypadku zwarcia, tzn. zachować jak najmniejszy rozstaw obejm w kierunku wzdłużnym oraz zapewnić wystarczającą ilość miejsca między kablami.

d	A	B	C	G	t	x	H	L
mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm
8 - 12	23	16	34	M6	1,5	4,5	52	34
12 - 16	23	20	34	M6	1,5	4,5	61	34
16 - 22	23	27	34	M6	1,5	5	73	47
22 - 28	23	33	34	M6	2	5	87	47
28 - 34	23	39	34	M8	2	6	101	44,5
34 - 40	23	45	34	M8	2	6	114	44,5
40 - 46	23	51	34	M8	2	5,5	129	44,5
46 - 52	23	57	34	M8	2	6,5	142	45,5
52 - 58	23	64	34	M8	2,5	6,5	154	45,5