


Koryto kablowe SKS



Typ	Szerokość mm	Grubość blachy mm	Opak. m	Waga kg/100 m	
SKS 610 VA4571	100	1,5	3	263,3	6056 75 0
SKS 620 VA4571	200	1,5	3	356,67	6056 75 5
SKS 630 VA4571	300	1,5	3	466,7	6056 75 7
SKS 640 VA4571	400	1,5	3	566,7	6056 75 9
SKS 650 VA4571	500	1,5	3	666,7	6056 76 1
SKS 660 VA4571	600	1,5	3	766,7	6056 76 3

V4A Stal nierdzewna 1.4571

zl/m

Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.


SKS 60 = System ciężkich koryt kablowych, o wysokości boku 60 mm.

Korytko kablowe SKS można również zastosować w instalacji, w której wymagane jest podtrzymanie funkcji instalacji elektrycznej. Pozostałe informacje: patrz Systemy przeciwpożarowe BSS. Korytko kablowe mocuje się na wysięgniku za pomocą śrub typ FRS M6 x 12.

Typ	Długość mm	Wym. B mm	Przekrój użyty, cm ²
SKS 610 VA4571	3000	100	58
SKS 620 VA4571	3000	200	118
SKS 630 VA4571	3000	300	178
SKS 640 VA4571	3000	400	238
SKS 650 VA4571	3000	500	298
SKS 660 VA4571	3000	600	358

Typ	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m	3,0m kN/m
SKS 610 VA4571	2,65	1,8	1,15	0,5
SKS 620 VA4571	2,65	1,8	1,15	0,5
SKS 630 VA4571	2,65	1,8	1,15	0,5
SKS 640 VA4571	2,65	1,8	1,15	0,5
SKS 650 VA4571	2,65	1,8	1,15	0,5
SKS 660 VA4571	2,65	1,8	1,15	0,5

Wykres obciążenia koryta kablowego SKS 60 VA

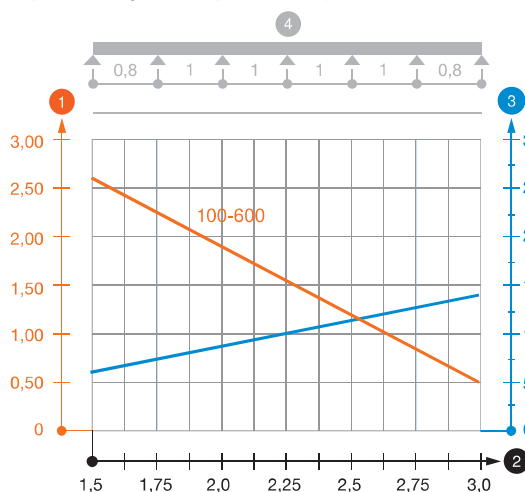

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
 - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
 - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
 - 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór