


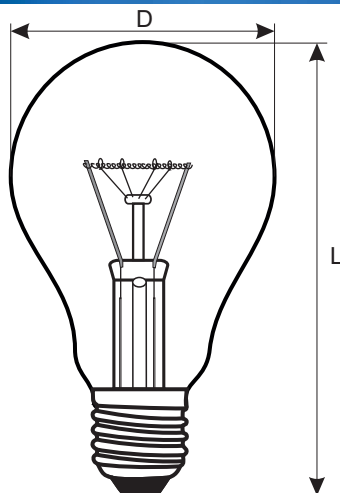

Typ lampy/lamp type	WST-2282	WST-2284	WST-1930	WST-0478
Moc nominalna W Nominal wattage W	40	60	75	100
Moc znamionowa W Rated wattage W	40,0	60,0	75,0	100,0
Napięcie znamionowe V Rated voltage V	110	110	110	110
Znamionowy strumień świetlny lm Rated luminous flux lm	350	540	850	1100
Temperatura barwowa K Color temperature K	2700	2700	2700	2700
Wskaźnik oddawania barw Ra Rendering index Ra	100	100	100	100
Znamionowa trwałość h* Rated lamp life time h	2500	2500	2500	2500
Współczynnik mocy lampy Lamp power factor	1,00	1,00	1,00	1,00
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości % Lumen maintenance factor at the end of the nominal life %	90	90	90	90
Czas zapłonu s Starting time s	0,0	0,0	0,0	0,0
Czas nagrzewania lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego s Warm-up time up to 60 % of the full light output s	natychmiast pełny strumień/ instant full light	natychmiast pełny strumień/ instant full light	natychmiast pełny strumień/ instant full light	natychmiast pełny strumień/ instant full light
Liczba cykli włącz/wyłącz Number of switching cycles(on/off)	10000	10000	10000	10000
Optymalna temperatura eksploatacji °C Optimal operating temperature °C	25	25	25	25
Trzonek Base	E27	E27	E27	E27
Bańka Bulb	A60	A60	A60	A60
Wymiary mm Dimensions mm	L=105 D=60	L=105 D=60	L=105 D=60	L=105 D=60
Zawartość rtęci Hg mg Mercury content mg	brak/ not have	brak/ not have	brak/ not have	brak/ not have
Kod EAN EAN	5907758827130	5907758827154	5907758819302	5907758804780

Informacje dotyczące produktu/ Product information



Zgodnie z Art.3 Ust.2 Rozporządzenia Komisji Europejskiej z dnia 18 marca 2009 nr 244/2009, żarówka nie jest przeznaczona do oświetlania pomieszczeń domowych.


According to Article 3(2) Commission Regulation (EC) No 244/2009 of 18 March 2009, the lamp is not suitable for household room illumination.

Żarówka wstrząsoodporna przeznaczona jest do stosowania w trudnych warunkach eksploatacyjnych, np. w przemyśle, na statkach, w kopalniach, w sygnalizatorach ulicznych.

Thanks to strengthened light structure the heavy duty lamp is resistant for any shocks. The lamp works perfectly under difficult working condition.

*Jeżeli nie podano inaczej przyjmuje się, że wartości parametrów nominalnych są równe wartości parametrów znamionowych.



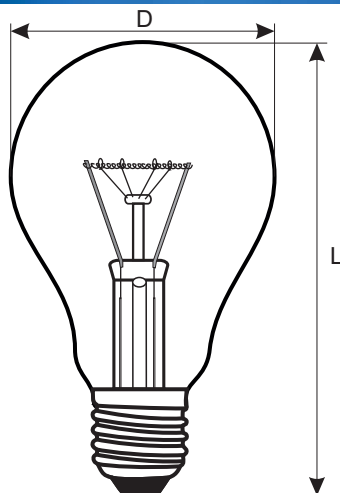

Typ lampy/lamp type	WST-2600	WST-2601	WST-2602	WST-2603
Moc nominalna W Nominal wattage W	40	60	75	100
Moc znamionowa W Rated wattage W	40,0	60,0	75,0	100,0
Napięcie znamionowe V Rated voltage V	127	127	127	127
Znamionowy strumień świetlny lm Rated luminous flux lm	335	530	840	1090
Temperatura barwowa K Color temperature K	2700	2700	2700	2700
Wskaźnik oddawania barw Ra Rendering index Ra	100	100	100	100
Znamionowa trwałość h* Rated lamp life time h	2500	2500	2500	2500
Współczynnik mocy lampy Lamp power factor	1,00	1,00	1,00	1,00
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości % Lumen maintenance factor at the end of the nominal life %	90	90	90	90
Czas zapłonu s Starting time s	0,0	0,0	0,0	0,0
Czas nagrzewania lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego s Warm-up time up to 60 % of the full light output s	natychmiast pełny strumień/ instant full light	natychmiast pełny strumień/ instant full light	natychmiast pełny strumień/ instant full light	natychmiast pełny strumień/ instant full light
Liczba cykli włącz/wyłącz Number of switching cycles(on/off)	10000	10000	10000	10000
Optymalna temperatura eksploatacji °C Optimal operating temperature °C	25	25	25	25
Trzonek Base	E27	E27	E27	E27
Bańka Bulb	A60	A60	A60	A60
Wymiary mm Dimensions mm	L=105 D=60	L=105 D=60	L=105 D=60	L=105 D=60
Zawartość rtęci Hg mg Mercury content mg	brak/ not have	brak/ not have	brak/ not have	brak/ not have
Kod EAN EAN	5907758826003	5907758826010	5907758826027	5907758826034

Informacje dotyczące produktu/ Product information



Zgodnie z Art.3 Ust.2 Rozporządzenia Komisji Europejskiej z dnia 18 marca 2009 nr 244/2009, żarówka nie jest przeznaczona do oświetlania pomieszczeń domowych.


According to Article 3(2) Commission Regulation (EC) No 244/2009 of 18 March 2009, the lamp is not suitable for household room illumination.

Żarówka wstrząsoodporna przeznaczona jest do stosowania w trudnych warunkach eksploatacyjnych, np. w przemyśle, na statkach, w kopalniach, w sygnalizatorach ulicznych.

Thanks to strengthened light structure the heavy duty lamp is resistant for any shocks. The lamp works perfectly under difficult working condition.

*Jeżeli nie podano inaczej przyjmuje się, że wartości parametrów nominalnych są równe wartości parametrów znamionowych.



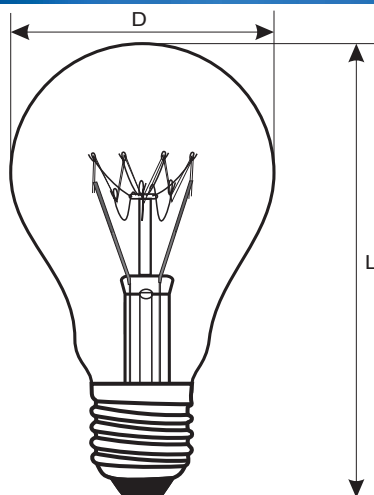

Typ lampy/lamp type	WST-0474	WST-0566	WST-0477
Moc nominalna W <i>Nominal wattage W</i>	60	75	100
Moc znamionowa W <i>Rated wattage W</i>	60,0	75,0	100,0
Napięcie znamionowe V <i>Rated voltage V</i>	150	150	150
Znamionowy strumień świetlny lm <i>Rated luminous flux lm</i>	475	800	1050
Temperatura barwowa K <i>Color temperature K</i>	2700	2700	2700
Wskaźnik oddawania barw Ra <i>Rendering index Ra</i>	100	100	100
Znamionowa trwałość h* <i>Rated lamp life time h</i>	2500	2500	2500
Współczynnik mocy lampy <i>Lamp power factor</i>	1,00	1,00	1,00
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości % <i>Lumen maintenance factor at the end of the nominal life %</i>	90	90	90
Czas zapłonu s <i>Starting time s</i>	0,0	0,0	0,0
Czas nagrzewania lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego s <i>Warm-up time up to 60 % of the full light output s</i>	natychmiast pełny strumień/ instant full light	natychmiast pełny strumień/ instant full light	natychmiast pełny strumień/ instant full light
Liczba cykli włącz/wyłącz <i>Number of switching cycles(on/off)</i>	10000	10000	10000
Optymalna temperatura eksploatacji °C <i>Optimal operating temperature °C</i>	25	25	25
Trzonek <i>Base</i>	E27	E27	E27
Bańka <i>Bulb</i>	A60	A60	A60
Wymiary mm <i>Dimensions mm</i>	L=105 D=60	L=105 D=60	L=105 D=60
Zawartość rtęci Hg mg <i>Mercury content mg</i>	brak/ not have	brak/ not have	brak/ not have
Kod EAN <i>EAN</i>	5907758804742	5907758805664	5907758804773

Informacje dotyczące produktu/ Product information


Zgodnie z Art.3 Ust.2 Rozporządzenia Komisji Europejskiej z dnia 18 marca 2009 nr 244/2009, żarówka nie jest przeznaczona do oświetlania pomieszczeń domowych.


According to Article 3(2) Commission Regulation (EC) No 244/2009 of 18 March 2009, the lamp is not suitable for household room illumination.

Żarówka wstrząsoodporna przeznaczona jest do stosowania w trudnych warunkach eksploatacyjnych, np. w przemyśle, na statkach, w kopalniach, w sygnalizatorach ulicznych.

Thanks to strengthened light structure the heavy duty lamp is resistant for any shocks. The lamp works perfectly under difficult working condition.

*Jeżeli nie podano inaczej przyjmuje się, że wartości parametrów nominalnych są równe wartości parametrów znamionowych.



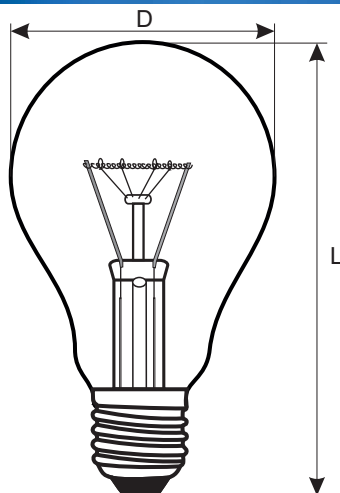

Typ lampy/lamp type	WST-2281	WST-2280
Moc nominalna W <i>Nominal wattage W</i>	15	25
Moc znamionowa W <i>Rated wattage W</i>	15,0	25,0
Napięcie znamionowe V <i>Rated voltage V</i>	230	230
Znamionowy strumień świetlny lm <i>Rated luminous flux lm</i>	85	180
Temperatura barwowa K <i>Color temperature K</i>	2700	2700
Wskaźnik oddawania barw Ra <i>Rendering index Ra</i>	100	100
Znamionowa trwałość h* <i>Rated lamp life time h</i>	1000	1000
Współczynnik mocy lampy <i>Lamp power factor</i>	1,00	1,00
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości % <i>Lumen maintenance factor at the end of the nominal life %</i>	90	90
Czas zapłonu s <i>Starting time s</i>	0,0	0,0
Czas nagrzewania lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego s <i>Warm-up time up to 60 % of the full light output s</i>	natychmiast pełny strumień/ instant full light	natychmiast pełny strumień/ instant full light
Liczba cykli włącz/wyłącz <i>Number of switching cycles (on/off)</i>	10000	10000
Optymalna temperatura eksploatacji °C <i>Optimal operating temperature °C</i>	25	25
Trzonek <i>Base</i>	E27	E27
Bańka <i>Bulb</i>	A60	A60
Wymiary mm <i>Dimensions mm</i>	L=105 D=60	L=105 D=60
Zawartość rtęci Hg mg <i>Mercury content mg</i>	brak/ not have	brak/ not have
Kod EAN <i>EAN</i>	5907758826904	5907758826911

Informacje dotyczące produktu/ Product information


Zgodnie z Art.3 Ust.2 Rozporządzenia Komisji Europejskiej z dnia 18 marca 2009 nr 244/2009, żarówka nie jest przeznaczona do oświetlania pomieszczeń domowych.


According to Article 3(2) Commission Regulation (EC) No 244/2009 of 18 March 2009, the lamp is not suitable for household room illumination.

Żarówka wstrząsoodporna przeznaczona jest do stosowania w trudnych warunkach eksploatacyjnych, np. w przemyśle, na statkach, w kopalniach, w sygnalizatorach ulicznych.

Thanks to strengthened light structure the heavy duty lamp is resistant for any shocks. The lamp works perfectly under difficult working condition.

*Jeżeli nie podano inaczej przyjmuje się, że wartości parametrów nominalnych są równe wartości parametrów znamionowych.



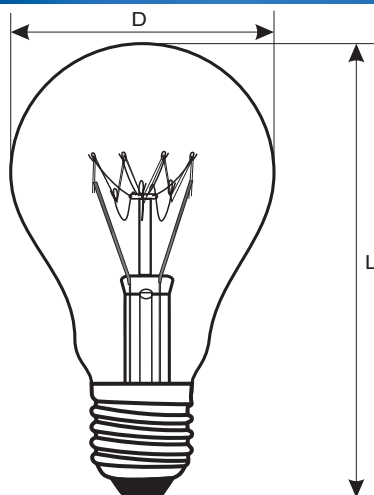

Typ lampy/lamp type	WST-1544	WST-0657	WST-1231
Moc nominalna W <i>Nominal wattage W</i>	40	75	100
Moc znamionowa W <i>Rated wattage W</i>	40,0	75,0	100,0
Napięcie znamionowe V <i>Rated voltage V</i>	230	230	230
Znamionowy strumień świetlny lm <i>Rated luminous flux lm</i>	320	750	1025
Temperatura barwowa K <i>Color temperature K</i>	2700	2700	2700
Wskaźnik oddawania barw Ra <i>Rendering index Ra</i>	100	100	100
Znamionowa trwałość h* <i>Rated lamp life time h</i>	2500	2500	2500
Współczynnik mocy lampy <i>Lamp power factor</i>	1,00	1,00	1,00
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości % <i>Lumen maintenance factor at the end of the nominal life %</i>	90	90	90
Czas zapłonu s <i>Starting time s</i>	0,0	0,0	0,0
Czas nagrzewania lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego s <i>Warm-up time up to 60 % of the full light output s</i>	natychmiast pełny strumień/ instant full light	natychmiast pełny strumień/ instant full light	natychmiast pełny strumień/ instant full light
Liczba cykli włącz/wyłącz <i>Number of switching cycles(on/off)</i>	10000	10000	10000
Optymalna temperatura eksploatacji °C <i>Optimal operating temperature °C</i>	25	25	25
Trzonek <i>Base</i>	E27	E27	E27
Bańka <i>Bulb</i>	A60	A60	A60
Wymiary mm <i>Dimensions mm</i>	L=105 D=60	L=105 D=60	L=105 D=60
Zawartość rtęci Hg mg <i>Mercury content mg</i>	brak/ not have	brak/ not have	brak/ not have
Kod EAN <i>EAN</i>	5907758815441	5907758806579	5907758812310

Informacje dotyczące produktu/ Product information


Zgodnie z Art.3 Ust.2 Rozporządzenia Komisji Europejskiej z dnia 18 marca 2009 nr 244/2009, żarówka nie jest przeznaczona do oświetlania pomieszczeń domowych.


According to Article 3(2) Commission Regulation (EC) No 244/2009 of 18 March 2009, the lamp is not suitable for household room illumination.

Żarówka wstrząsoodporna przeznaczona jest do stosowania w trudnych warunkach eksploatacyjnych, np. w przemyśle, na statkach, w kopalniach, w sygnalizatorach ulicznych.

Thanks to strengthened light structure the heavy duty lamp is resistant for any shocks. The lamp works perfectly under difficult working condition.

*Jeżeli nie podano inaczej przyjmuje się, że wartości parametrów nominalnych są równe wartości parametrów znamionowych.



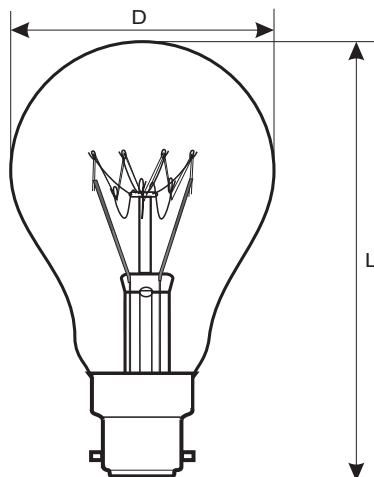

Typ lampy/lamp type	WST-0476	WST-0480	WST-1592	WST-2114	WST-1230
Moc nominalna W <i>Nominal wattage W</i>	60	40	60	75	100
Moc znamionowa W <i>Rated wattage W</i>	60,0	40,0	60,0	75,0	100,0
Napięcie znamionowe V <i>Rated voltage V</i>	150	230	230	230	230
Znamionowy strumień świetlny lm <i>Rated luminous flux lm</i>	475	320	510	750	1025
Temperatura barwowa K <i>Color temperature K</i>	2700	2700	2700	2700	2700
Wskaźnik oddawania barw Ra <i>Rendering index Ra</i>	100	100	100	100	100
Znamionowa trwałość h* <i>Rated lamp life time h</i>	2500	2500	2500	2500	2500
Współczynnik mocy lampy <i>Lamp power factor</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości % <i>Lumen maintenance factor at the end of the nominal life %</i>	90	90	90	90	90
Czas zapłonu s <i>Starting time s</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Czas nagrzewania lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego s <i>Warm-up time up to 60 % of the full light output s</i>	natychmiast pełny strumień/ instant full light	natychmiast pełny strumień/ instant full light	natychmiast pełny strumień/ instant full light	natychmiast pełny strumień/ instant full light	natychmiast pełny strumień/ instant full light
Liczba cykli włącz/wyłącz <i>Number of switching cycles(on/off)</i>	10000	10000	10000	10000	10000
Optymalna temperatura eksploatacji °C <i>Optimal operating temperature °C</i>	25	25	25	25	25
Trzonek <i>Base</i>	B22	B22	B22	B22	B22
Bańka <i>Bulb</i>	A60	A60	A60	A60	A60
Wymiary mm <i>Dimensions mm</i>	L=105 D=60	L=105 D=60	L=105 D=60	L=105 D=60	L=105 D=60
Zawartość rtęci Hg mg <i>Mercury content mg</i>	brak/ not have	brak/ not have	brak/ not have	brak/ not have	brak/ not have
Kod EAN <i>EAN</i>	5907758804766	5907758804803	5907758815922	5907758821145	5907758812303

Informacje dotyczące produktu/ Product information




Zgodnie z Art.3 Ust.2 Rozporządzenia Komisji Europejskiej z dnia 18 marca 2009 nr 244/2009, żarówka nie jest przeznaczona do oświetlania pomieszczeń domowych.


According to Article 3(2) Commission Regulation (EC) No 244/2009 of 18 March 2009, the lamp is not suitable for household room illumination.

Żarówka wstrząsoodporna przeznaczona jest do stosowania w trudnych warunkach eksploatacyjnych, np. w przemyśle, na statkach, w kopalniach, w sygnalizatorach ulicznych.

Thanks to strengthened light structure the heavy duty lamp is resistant for any shocks. The lamp works perfectly under difficult working condition.

*Jeżeli nie podano inaczej przyjmuje się, że wartości parametrów nominalnych są równe wartości parametrów znamionowych.



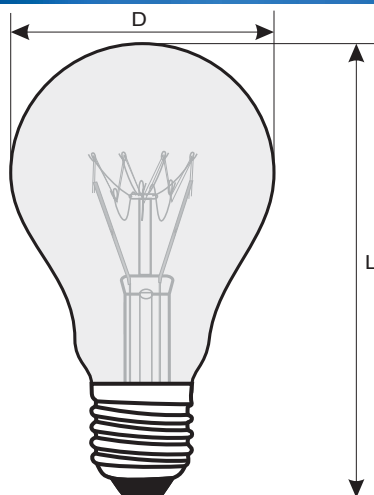

Typ lampy/lamp type	WST-1602	WST-1189	WST-2248	WST-0882
Moc nominalna W <i>Nominal wattage W</i>	40	60	75	100
Moc znamionowa W <i>Rated wattage W</i>	40,0	60,0	75,0	100,0
Napięcie znamionowe V <i>Rated voltage V</i>	230	230	230	230
Znamionowy strumień świetlny lm <i>Rated luminous flux lm</i>	320	510	750	1025
Temperatura barwowa K <i>Color temperature K</i>	2700	2700	2700	2700
Wskaźnik oddawania barw Ra <i>Rendering index Ra</i>	100	100	100	100
Znamionowa trwałość h* <i>Rated lamp life time h</i>	2500	2500	2500	2500
Współczynnik mocy lampy <i>Lamp power factor</i>	1,00	1,00	1,00	1,00
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości % <i>Lumen maintenance factor at the end of the nominal life %</i>	90	90	90	90
Czas zapłonu s <i>Starting time s</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Czas nagrzewania lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego s <i>Warm-up time up to 60 % of the full light output s</i>	natychmiast pełny strumień/ instant full light	natychmiast pełny strumień/ instant full light	natychmiast pełny strumień/ instant full light	natychmiast pełny strumień/ instant full light
Liczba cykli włącz/wyłącz <i>Number of switching cycles(on/off)</i>	10000	10000	10000	10000
Optymalna temperatura eksploatacji °C <i>Optimal operating temperature °C</i>	25	25	25	25
Trzonek <i>Base</i>	E27	E27	E27	E27
Bańka <i>Bulb</i>	A60MT	A60MT	A60MT	A60MT
Wymiary mm <i>Dimensions mm</i>	L=105 D=60	L=105 D=60	L=105 D=60	L=105 D=60
Zawartość rtęci Hg mg <i>Mercury content mg</i>	brak/ not have	brak/ not have	brak/ not have	brak/ not have
Kod EAN <i>EAN</i>	5907758816028	5907758811894	5907758822487	5907758808825

Informacje dotyczące produktu/ Product information



Zgodnie z Art.3 Ust.2 Rozporządzenia Komisji Europejskiej z dnia 18 marca 2009 nr 244/2009, żarówka nie jest przeznaczona do oświetlania pomieszczeń domowych.


According to Article 3(2) Commission Regulation (EC) No 244/2009 of 18 March 2009, the lamp is not suitable for household room illumination.

Żarówka wstrząsoodporna przeznaczona jest do stosowania w trudnych warunkach eksploatacyjnych, np. w przemyśle, na statkach, w kopalniach, w sygnalizatorach ulicznych.

Thanks to strengthened light structure the heavy duty lamp is resistant for any shocks. The lamp works perfectly under difficult working condition.

*Jeżeli nie podano inaczej przyjmuje się, że wartości parametrów nominalnych są równe wartości parametrów znamionowych.



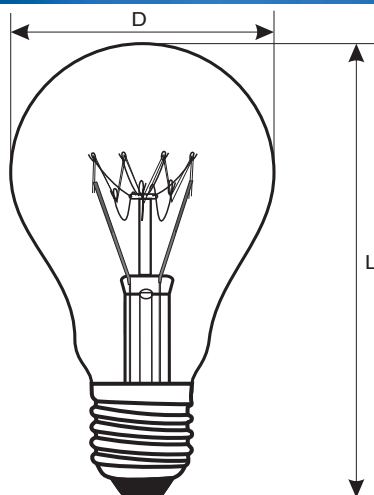

Typ lampy/lamp type	WST-1083	WST-0494	WST-0498	WST-0501
Moc nominalna W <i>Nominal wattage W</i>	60	40	60	100
Moc znamionowa W <i>Rated wattage W</i>	60,0	40,0	60,0	100,0
Napięcie znamionowe V <i>Rated voltage V</i>	240	280	280	280
Znamionowy strumień świetlny lm <i>Rated luminous flux lm</i>	500	240	440	1100
Temperatura barwowa K <i>Color temperature K</i>	2700	2700	2700	2700
Wskaźnik oddawania barw Ra <i>Rendering index Ra</i>	100	100	100	100
Znamionowa trwałość h* <i>Rated lamp life time h</i>	2500	1000	1000	1000
Współczynnik mocy lampy <i>Lamp power factor</i>	1,00	1,00	1,00	1,00
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości % <i>Lumen maintenance factor at the end of the nominal life %</i>	90	90	90	90
Czas zapłonu s <i>Starting time s</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Czas nagrzewania lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego s <i>Warm-up time up to 60 % of the full light output s</i>	natychmiast pełny strumień/ instant full light	natychmiast pełny strumień/ instant full light	natychmiast pełny strumień/ instant full light	natychmiast pełny strumień/ instant full light
Liczba cykli włącz/wyłącz <i>Number of switching cycles(on/off)</i>	10000	10000	10000	10000
Optymalna temperatura eksploatacji °C <i>Optimal operating temperature °C</i>	25	25	25	25
Trzonek <i>Base</i>	E27	E27	E27	E27
Bańka <i>Bulb</i>	A60	A60	A60	A60
Wymiary mm <i>Dimensions mm</i>	L=105 D=60	L=105 D=60	L=105 D=60	L=105 D=60
Zawartość rtęci Hg mg <i>Mercury content mg</i>	brak/ not have	brak/ not have	brak/ not have	brak/ not have
Kod EAN <i>EAN</i>	5907758810835	5907758804940	5907758804988	5907758805015

Informacje dotyczące produktu/ Product information




Zgodnie z Art.3 Ust.2 Rozporządzenia Komisji Europejskiej z dnia 18 marca 2009 nr 244/2009, żarówka nie jest przeznaczona do oświetlania pomieszczeń domowych.


According to Article 3(2) Commission Regulation (EC) No 244/2009 of 18 March 2009, the lamp is not suitable for household room illumination.

Żarówka wstrząsoodporna przeznaczona jest do stosowania w trudnych warunkach eksploatacyjnych, np. w przemyśle, na statkach, w kopalniach, w sygnalizatorach ulicznych.

Thanks to strengthened light structure the heavy duty lamp is resistant for any shocks. The lamp works perfectly under difficult working condition.

*Jeżeli nie podano inaczej przyjmuje się, że wartości parametrów nominalnych są równe wartości parametrów znamionowych.



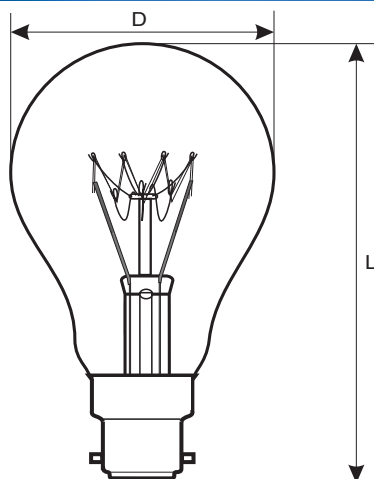

Typ lampy/lamp type	WST-0496	WST-0500	WST-0502
Moc nominalna W <i>Nominal wattage W</i>	40	60	100
Moc znamionowa W <i>Rated wattage W</i>	40,0	60,0	100,0
Napięcie znamionowe V <i>Rated voltage V</i>	280	280	280
Znamionowy strumień świetlny lm <i>Rated luminous flux lm</i>	240	440	1100
Temperatura barwowa K <i>Color temperature K</i>	2700	2700	2700
Wskaźnik oddawania barw Ra <i>Rendering index Ra</i>	100	100	100
Znamionowa trwałość h* <i>Rated lamp life time h</i>	1000	1000	1000
Współczynnik mocy lampy <i>Lamp power factor</i>	1,00	1,00	1,00
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości % <i>Lumen maintenance factor at the end of the nominal life %</i>	90	90	90
Czas zapłonu s <i>Starting time s</i>	0,0	0,0	0,0
Czas nagrzewania lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego s <i>Warm-up time up to 60 % of the full light output s</i>	natychmiast pełny strumień/ instant full light	natychmiast pełny strumień/ instant full light	natychmiast pełny strumień/ instant full light
Liczba cykli włącz/wyłącz <i>Number of switching cycles(on/off)</i>	10000	10000	10000
Optymalna temperatura eksploatacji °C <i>Optimal operating temperature °C</i>	25	25	25
Trzonek <i>Base</i>	B22	B22	B22
Bańka <i>Bulb</i>	A60	A60	A60
Wymiary mm <i>Dimensions mm</i>	L=105 D=60	L=105 D=60	L=105 D=60
Zawartość rtęci Hg mg <i>Mercury content mg</i>	brak/ not have	brak/ not have	brak/ not have
Kod EAN <i>EAN</i>	5907758804964	5907758805008	5907758805022

Informacje dotyczące produktu/ Product information

Zgodnie z Art.3 Ust.2 Rozporządzenia Komisji Europejskiej z dnia 18 marca 2009 nr 244/2009, żarówka nie jest przeznaczona do oświetlania pomieszczeń domowych.

According to Article 3(2) Commission Regulation (EC) No 244/2009 of 18 March 2009, the lamp is not suitable for household room illumination.

Żarówka wstrząsoodporna przeznaczona jest do stosowania w trudnych warunkach eksploatacyjnych, np. w przemyśle, na statkach, w kopalniach, w sygnalizatorach ulicznych.

Thanks to strengthened light structure the heavy duty lamp is resistant for any shocks. The lamp works perfectly under difficult working condition.

*Jeżeli nie podano inaczej przyjmuje się, że wartości parametrów nominalnych są równe wartości parametrów znamionowych.

