

Puszki odgałęźne z zaciskami rzędownymi



RD 9125

- 1,5-2,5 mm²

IP
65

PS

RAL
7035


3
3 Boki
1

- 5 zacisków rzędownych WKM 2,5/15
- dla każdego zacisku: 2 x 0,5-2,5 mm² f, 2 x 0,5-4 mm² sol lub 2 x 1,5-2,5 mm² s, szczegóły - patrz Dane techniczne/Zaciski w rozdziale DK ENYCASE
- zaciski rzędowne firmy Wieland
- do żył aluminiowych i miedzianych
- oznakowanie zacisków - neutralne
- dławnice ESM/AKM zamówiać oddzielnie (patrz rozdział Dławnice)
- z mocowaniem zewnętrznym
- do instalacji osłoniętych
- kolor: szary, RAL 7035

Napięcie znamionowe izolacji	{Ui = 500 V a.c./d.c.}
Wytrzymałość prądowa	24 A
Moment dokręcania zacisku:	0,4 Nm
Stopień ochrony:	IP 65
Materiał:	PS-polistyrol termoplast
Szerokość	88 mm
Wysokość	88 mm
Głębokość	53 mm
Masa	0,134 kg

Rysunki

Rysunek wymiarowy

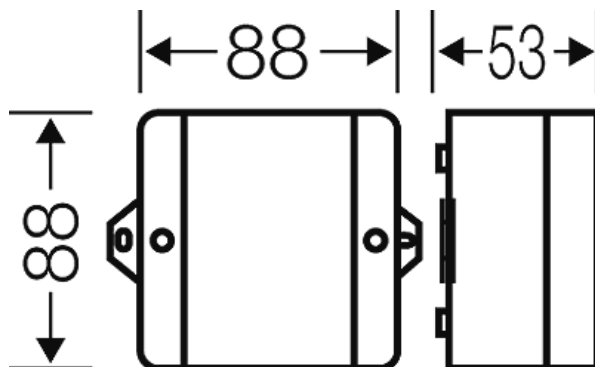

Puszki odgałęźne z zaciskami rzędownymi



RD 9125

- 1,5-2,5 mm²


IP
65

PS

RAL
7035

3
3 Boki
1

Dokładne wymiary

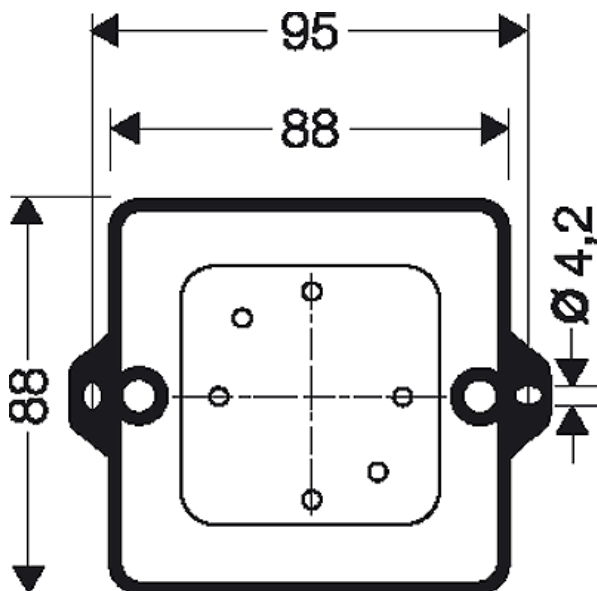

Ścianki boczne



1



1 x M 20

3



2 x M 20

Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań	Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych
odporność na przypadkowe strugi wody	Odporność przy okazjonalnych procesach czyszczenia (bezpośrednim spryskiwaniu) myjką wysokociśnieniową bez dodatków do czyszczenia, ciśnienie wody: maks. 100 bar, temperatura wody: maks. 80°C, oddalenie => 0,15 m, zgodnie z wymogami IP 69K, obudowa i dławnice co najmniej IP 65
Temperatura otoczenia:	Wartość średnia na 24 godziny + 35 °C Wartość maksymalna + 40 °C Wartość minimalna - 25 °C
Względna wilgotność powietrza	50% przy 40° C krótkotrwale 100% przy 25° C
Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych	Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd

Puszki odgałęźne z zaciskami rzędownymi



RD 9125

- 1,5-2,5 mm²

IP
65

PS

RAL
7035

3
3 Boki
1

Palność

próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 750 °C
UL Subject 94: V-2
trudnopalne
samogasnące

Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami

IK07 (2 Joule)

wydzielanie toksyn

nie zawiera halogenów
bezsilikonowe
"Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów
izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 60
754-2

Wskazówka

Właściwości materiału - patrz dane techniczne