

Puszki odgałęźne z zaciskami rzędownymi



RK 9104

- 1,5-4 mm²

IP
65

PS

RAL
7035


14
6 Boki 6
10

- 24 zaciski rzędowe WK 4/U
- dla każdego zacisku 2 x 0,5-4 mm² f, 2 x 0,5-6 mm² sol lub 2 x 1,5-4 mm² s, szczegóły - patrz Dane techniczne/Zaciski w rozdziale DK ENYCASE
- zaciski rzędowe firmy Wieland
- do żył aluminiowych i miedzianych
- oznakowanie zacisków - neutralne
- dławnice ESM/AKM zamówiać oddzielnie (patrz rozdział Dławnice)
- do instalacji osłoniętych
- kolor: szary, RAL 7035


Napięcie znamionowe izolacji	Ui = 690 V a.c./d.c.
Wytrzymałość prądowa	41 A
Moment dokręcania zacisku:	0,5 Nm
Stopień ochrony:	IP 65
Materiał:	PS-polistyrol termoplast
Szerokość	167 mm
Wysokość	125 mm
Głębokość	82 mm
Masa	0,565 kg

Rysunki

Rysunek wymiarowy

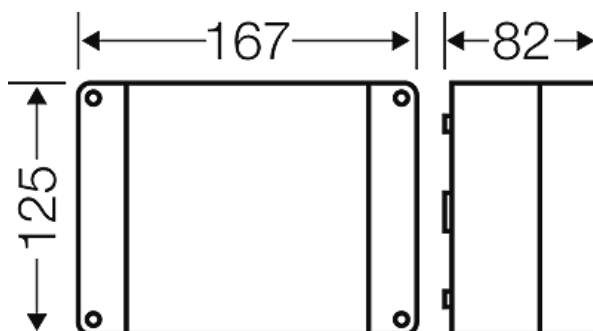

Dokładne wymiary

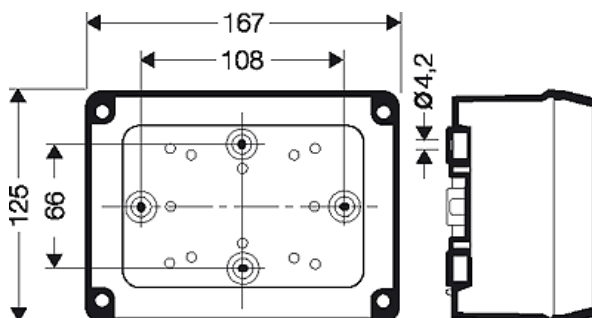

Puszki odgałęźne z zaciskami rzędownymi



RK 9104

- 1,5-4 mm²

IP 65

PS

RAL 7035

14
6 Boki 6
10



Ścianki boczne



2 x M 25/32



2 x M 20/25
1 x M 25/32



3 x M 25/32

Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań	Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych
odporność na przypadkowe strugi wody	Odporność przy okazjonalnych procesach czyszczenia (bezpośrednim spryskiwaniu) myjką wysokociśnieniową bez dodatków do czyszczenia, ciśnienie wody: maks. 100 bar, temperatura wody: maks. 80°C, oddalenie => 0,15 m, zgodnie z wymogami IP 69K, obudowa i dławnice co najmniej IP 65
Temperatura otoczenia:	Wartość średnia na 24 godziny + 35 °C Wartość maksymalna + 40 °C Wartość minimalna - 25 °C
Względna wilgotność powietrza	50% przy 40° C krótkotrwale 100% przy 25° C
Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych	Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd
Palność	próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 trudnopalne samogasnące
Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami	IK07 (2 Joule)
wydzielanie toksyn	nie zawiera halogenów bezsilikonowe "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 60 754-2
Wskazówka	Właściwości materiału - patrz dane techniczne