
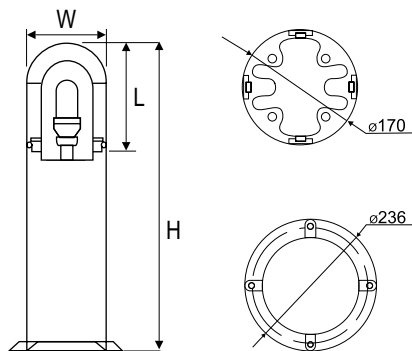


Grupa katalogowa: OŚWIETLENIE ULICZNE I PARKOWE

# ATOS



| Kod         | KVG | Osprzęt       | Źródło światła | Moc [W] | Trzonek | Wymiary [mm]<br>L W H | Masa [kg] |
|-------------|-----|---------------|----------------|---------|---------|-----------------------|-----------|
| 130052.0016 | -   | brak osprzętu | TC-EL          | 1x20    | E27     | 230 170 800           | 4,0       |
| 130052.6022 | +   | IC            | HIT            | 1x35    | G12     | 230 170 800           | 4,9       |
| 130052.6034 | +   | IC            | HST/HSE        | 1x50    | E27     | 230 170 800           | 5,5       |
| 130052.6044 | +   | IC            | HST/HSE        | 1x70    | E27     | 230 170 800           | 5,5       |

## CHARAKTERYSTYKA

dekoracyjna oprawa zewnętrzna w formie słupka IP54, zarówno do źródeł kompaktowych, jak i źródeł wyładowczych sodowych i metalohalogenowych

## DANE MECHANICZNE

**Obudowa:** aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

**Typ klosza:** opalowy akryl

**Kolor:** szary

**Sposób montażu:** do podłoża

## DANE ELEKTRYCZNE

**Rodzaj osprzętu:** elektromagnetyczny układ zapłonowy

**Zawiera źródło:** nie

## DANE DODATKOWE

**Opcje:** kotwa montażowa do zalania w betonie na zamówienie

**Zastosowanie:** oświetlenie parków, ogrodów, ciągów komunikacyjnych, podjazdów, placów, alei i pasażów pieszych, kolumny bram, fasady budynków

## Krzywe światłości

130052.0016

130052.6022

130052.6044

