



Grupa katalogowa: OPRAWY ARCHITEKTONICZNE ZEWNĘTRZNE

CARO 1 LED



NEW

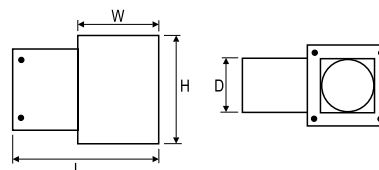

Kod	Kąt świecenia	Osprzęt	Źródło światła	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Kolor LED	Temperatura barwowa [K]	CRI [Ra]	Wymiary [mm] L W H D	Masa [kg]
140122.5L011.60X	10°, 22°, 45°	ED	LED	6	8	White	3000	>80	270 150 200 100	2,6
140122.5L012.60X	10°, 22°, 45°	ED	LED	6	8	White	6000	>80	270 150 200 100	2,6
140122.5L013.60X	10°, 22°, 45°	ED	LED	6	8	Red	-	-	270 150 200 100	2,6
140122.5L014.60X	10°, 22°, 45°	ED	LED	6	8	Green	-	-	270 150 200 100	2,6
140122.5L015.60X	10°, 22°, 45°	ED	LED	6	8	Blue	-	-	270 150 200 100	2,6
140122.5L016.60X	10°, 22°, 45°	ED	LED	6	8	Amber	-	-	270 150 200 100	2,6

140122.5L011.60



Kąt świecenia

4 45°

7 10°

8 22°

CHARAKTERYSTYKA

elewacyjna oprawa dekoracyjna do stosowania przede wszystkim na zewnątrz, wyposażona w wysokiej jakości źródła LED

DANE MECHANICZNE

Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

Typ klosza: szyba przezroczysta

Kolor: szary

Sposób montażu: bezpośrednio na ścianie

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: zasilacz LED

Zawiera źródło: tak

DANE OPTYCZNE

Kąt świecenia: 10°, 22°, 45°

DANE DODATKOWE

Zastosowanie: dekoracyjne podświetlenie elewacji budynków, wnętrz centrów handlowych, hoteli, centrów szkoleniowych, sal konferencyjnych, restauracji, korytarzy, muzeów