

KCD/KCOD...E Korytko

Informacje:

Zastosowanie


Prowadzenie trasy kablowej

MATERIAŁ

Stal kwasoodporna PN-EN 10088

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

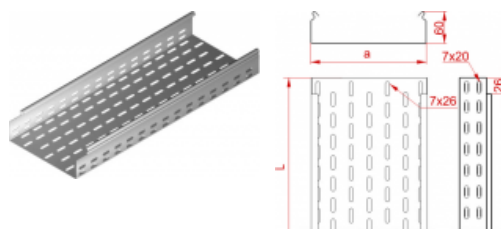

Łączenie koryt poprzez wsuwanie i skręcanie

Maksymalne obciążenie: 20 kg/m

Maksymalne podparcie: 1,5 m

Wersje:

Grubość blachy: **1,2 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KCD/KCOD100H60/3E	100	3000	2,07	861912	6
KCD/KCOD150H60/3E	150	3000	2,49	861917	6
KCD/KCOD200H60/3E	200	3000	2,90	861922	4
KCD/KCOD300H60/3E	300	3000	3,33	861932	4
KCD/KCOD400H60/3E	400	3000	3,73	861933	2