

DUP/DUOPF Drabinka

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie tras kablowych w systemach bezpieczeństwa pożarowego.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie

L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor


- do połączenia 2 drabinek należy użyć 2 łączniki drabin LDC/LDOCH60F i 8 kompletów śrub SGKFM8×14
- do zmiany kierunku w pionie trasy kablowej z drabinek należy użyć 2 łączniki przegubowe drabin LGC/LGOCH60F i 8 kompletów śrub SGKFM8×14
- do zmiany kierunku w poziomie trasy kablowej z drabinek należy użyć 2 łączniki kątowe drabin LKD/LKDOCH60F i 8 kompletów śrub SGKFM8×14.

Maksymalne obciążenie: 20 kg/m

Maksymalne podparcie: 1,5 m

Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

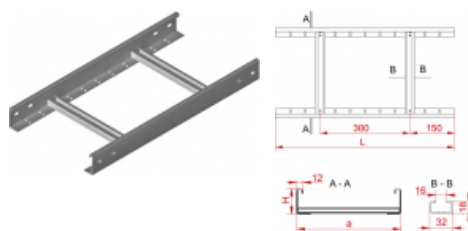

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
DUP/DUOP100H60/3F	100	3000	2,41	867710	2
DUP/DUOP100H60/6F	100	6000	2,41	867711	2
DUP/DUOP200H60/3F	200	3000	2,69	867720	2
DUP/DUOP200H60/6F	200	6000	2,69	867721	2
DUP/DUOP300H60/3F	300	3000	2,97	867730	2
DUP/DUOP300H60/6F	300	6000	2,97	867731	2
DUP/DUOP400H60/3F	400	3000	3,38	867740	2
DUP/DUOP400H60/6F	400	6000	3,38	867741	2