

## CZKMPH50 Czwórnik H50

### Informacje:

#### ZASTOSOWANIE

Rozgałęzienie tras kablowych.


#### MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira  
PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

**F-** stal cynkowana metodą  
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E-** stal kwasoodporna

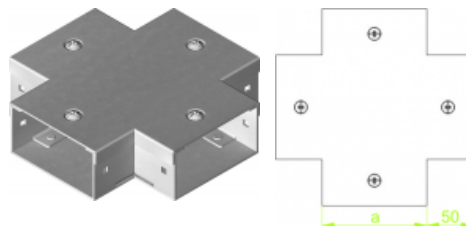

**Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...  
i śrub SGK6x14**

### Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

| Symbol      | Szerokość a [mm] | Ciężar 1mb | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|-------------|------------------|------------|------------------|--------------------|
| CZKMP50H50  | 50               | 0,00       | 811205           | 2                  |
| CZKMP100H50 | 100              | 0,00       | 811210           | 2                  |