

RSKMCH100 Redukcja symetryczna H100

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Zmiana szerokości tras kablowych.

MATERIAŁ


Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

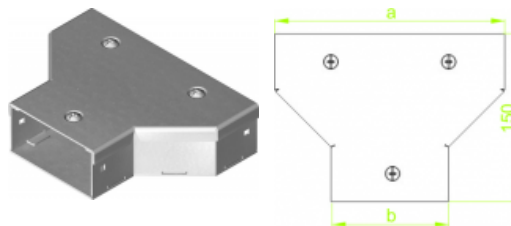

Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...
i śrub SGKM6x14

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Wymiar a [mm]	Wymiar b [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
RSKMC300/200H100	300	200	0,00	814820	2
RSKMC400/300H100	400	300	0,00	814830	2
RSKMC500/400H100	500	400	0,00	814840	2
RSKMC600/500H100	600	500	0,00	814850	2