

KMPH200 Korytko H200

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Prowadzenie tras kablowych do zasilania maszyn


MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

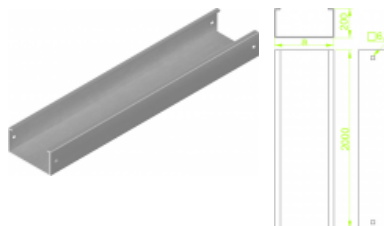

Na zamówienie możliwość wykonania koryt o długości 3 m.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KMP200H200/2	2000	200	7,66	816720	2
KMP300H200/2	2000	300	8,89	816730	2
KMP400H200/2	2000	400	10,13	816740	2
KMP500H200/2	2000	500	11,37	816750	2
KMP600H200/2	2000	600	12,60	816760	2