

KKMCH200 Kolanko 90° H200

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Zmiana kierunku prowadzenia tras kablowych.

MATERIAŁ


Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

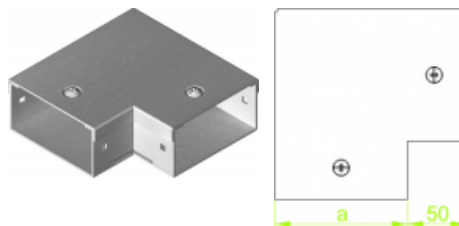

Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM... i śrub SGKM6x14

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKMC200H200	200	0,00	817020	2
KKMC300H200	300	0,00	817030	2
KKMC400H200	400	0,00	817040	2
KKMC500H200	500	0,00	817050	2
KKMC600H200	600	0,00	817060	2