

KZLWPH50 Korytko wzmacnione z łącznikiem spawanym H50

Informacje:


Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

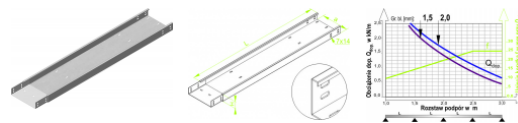

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Do montażu proponujemy 10 kpl. śrub SGKFM6x12
lub SGFM6x12**

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm ²]
KZLWP100H50/2	2000	100	355610	6	3,47	4800
KZLWP100H50/3	3000	100	355710	6	3,47	4800
KZLWP200H50/2	2000	200	355620	4	4,81	9800
KZLWP200H50/3	3000	200	355720	4	4,81	9800
KZLWP300H50/2	2000	300	355630	4	6,25	14800
KZLWP300H50/3	3000	300	355730	4	6,25	14800
KZLWP400H50/2	2000	400	355640	2	7,68	19800
KZLWP400H50/3	3000	400	355740	2	7,68	19800
KZLWP500H50/2	2000	500	355650	2	9,22	24800
KZLWP500H50/3	3000	500	355750	2	9,22	24800
KZLWP600H50/2	2000	600	355660	2	10,66	29800
KZLWP600H50/3	3000	600	355760	2	10,66	29800