

KZWCH100 Korytko wzmacnione H100

Informacje:


Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

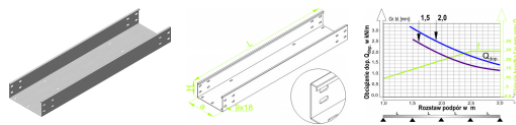

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do stabilnego połączenia 2 koryt proponujemy 2 łączniki LZCH100 lub 1 łącznik LCC...H100 i 16 śrub SGKFM8x14 lub SGFM8x14.

Uwaga

Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KZWC100H100/2	100	2000	9800	5,48	315310	4
KZWC100H100/3	100	3000	9800	5,48	315410	4
KZWC200H100/2	200	2000	19800	7,13	315320	2
KZWC200H100/3	200	3000	19800	7,13	315420	2
KZWC300H100/2	300	2000	29800	8,72	315330	2
KZWC300H100/3	300	3000	29800	8,72	315430	2
KZWC400H100/2	400	2000	39800	10,42	315340	2
KZWC400H100/3	400	3000	39800	10,42	315440	2
KZWC500H100/2	500	2000	49800	12,07	315350	2
KZWC500H100/3	500	3000	49800	12,07	315450	2
KZWC600H100/2	600	2000	59800	13,72	315360	2
KZWC600H100/3	600	3000	59800	13,72	315460	2

Produkty powiązane:

