

CMM41H41F Ceownik montażowy

Informacje:


ZASTOSOWANIE

Do podwieszania lamp, jako fragment konstrukcji i element konstrukcyjny do mocowania drabinek, koryt i wysięgników: WWT, WPT, WWC, WWCN, WPL, WTL, WW, WWS/WWSO, WWD, WMC/WMCO, WMCN.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
Na zamówienie:
Stal ocynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011
Na zamówienie:
E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb,
oprócz CMC41H41, CMM41H41 i CMT41H41
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Uwaga! Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x20 lub SGM10x25.

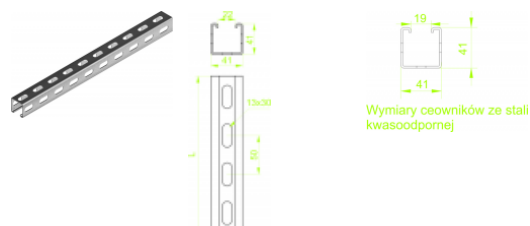

Wersje:

Grubość blachy: **2,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CMM41H41/02F	41	41	200	0,44	621302	30
CMM41H41/03F	41	41	300	0,66	621303	30
CMM41H41/04F	41	41	400	0,89	621304	30
CMM41H41/05F	41	41	500	1,11	621305	30
CMM41H41/06F	41	41	600	1,33	621306	30
CMM41H41/07F	41	41	700	1,55	621307	30
CMM41H41/08F	41	41	800	1,77	621308	30
CMM41H41/09F	41	41	900	1,99	621309	30
CMM41H41/1F	41	41	1000	2,22	621310	8
CMM41H41/2F	41	41	2000	4,44	621320	8
CMM41H41/3F	41	41	3000	6,66	621330	8
CMM41H41/6F	41	41	6000	13,32	621360	8