

PGS Pręt gwintowany


Informacje:

ZASTOSOWANIE

Mocowanie konstrukcji stalowych, szyn, konsol, drabin, tras kablowych, schodów, bram, fasad, oraz do montażu z odstępem i konstrukcji drewnianych

MATERIAŁ

Stal ocynkowana galwanicznie.

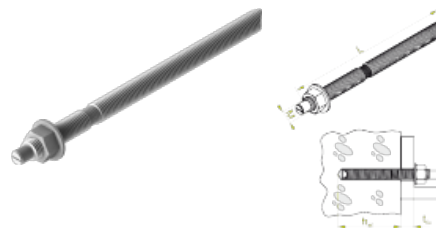

UWAGA!

Do stosowania z zaprawami ZI300 w betonie niezarysowanym

Wersje:

Symbol	Wymiar M [mm]	Długość L [mm]	Maksymalna długość użytkowa	Efektywna głębokość kotwienia hef [mm]	Siła zrywająca [KN]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PGSM8x110	8	110	13	80	8.8	0,04	653301	10
PGSM10x130	10	130	20	90	12.3	0,08	653401	10
PGSM12x160	12	160	25	110	19.7	0,14	653501	10