

RKSLJ120/75H60 Redukcja symetryczna H60

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E - stal kwasoodporna PN-EN 10088,

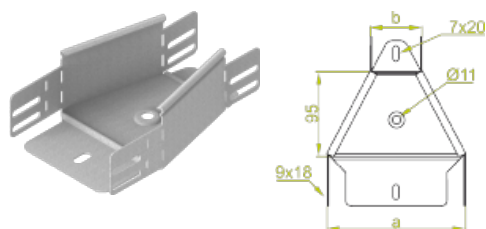

Pokrywy do kształtek dostępne na zamówienie.

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.