

dekoracyjna oprawa do sufitów gipsowo-kartonowych na źródła światła LED

DANE MECHANICZNE

Montaż: w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie)

Obudowa: profil aluminiowy

Kolor: szary

Klosz: pleksi opalowa (PLX)

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza: >76%

Przyłącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm²

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła: tak

Rodzaj osprzętu: ED

DANE OPTYCZNE

Rozsył światła: obrotowo-symetryczny

Sposób świecenia: bezpośredni

DANE DODATKOWE

Dostępne na zamówienie: DALI

Zakres temperatury pracy: 0°C ... +40°C

Wypożyczenie dodatkowe: zaślepki aluminium (w komplecie)

Żywotność (L70B50): 50 000 h

DANE OGÓLNE

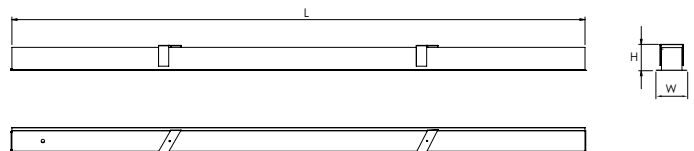

Gwarancja: 3 lata + 2 lata po rejestracji projektu

Zastosowanie: biura, hotele, recepcje, sale lekcyjne, aule, butik, muzea



Kod	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
010322.5L01.541	26	33	3300	2350	71	3000	≥80
010322.5L02.541	26	33	3400	2450	74	4000	≥80
010322.5L03.541	44	49	5500	3600	73	3000	≥80
010322.5L04.541	44	49	5700	3850	79	4000	≥80
010322.5L05.541	31	41	4100	2750	67	3000	≥80
010322.5L06.541	31	41	4250	3000	73	4000	≥80
010322.5L07.541	49	61	6850	4550	75	3000	≥80
010322.5L08.541	49	61	7100	4800	79	4000	≥80

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
010322.5L01.541	1228 104 118	1214 90	120	1	3,5
010322.5L02.541	1228 104 118	1214 90	120	1	3,5
010322.5L03.541	1228 104 118	1214 90	120	1	3,5
010322.5L04.541	1228 104 118	1214 90	120	1	3,5
010322.5L05.541	1528 104 118	1514 90	96	1	4,5
010322.5L06.541	1528 104 118	1514 90	96	1	4,5
010322.5L07.541	1528 104 118	1514 90	96	1	4,5
010322.5L08.541	1528 104 118	1514 90	96	1	4,5

**KRZYWE ŚWIATŁOŚCI**

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



Filharmonia Podkarpacka, Rzeszów