


oprawa dekoracyjna zwieszana światła bezpośredniego-pośredniego wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED

DANE MECHANICZNE	Montaż: zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie) Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo Kolor: biały, szary Klosz: pleksi opalowa (PLX)
DANE ELEKTRYCZNE	Efektywność zasilacza: >95% Przyłącze elektryczne: przewód max 3x0,75 mm ² Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Zawiera źródło światła: tak Rodzaj osprzętu: ED
DANE OPTYCZNE	Rozsył światła: symetryczny Sposób świecenia: bezpośrednio-pośredni, bezpośredni
DANE DODATKOWE	Dostępne na zamówienie: DALI Zakres temperatury pracy: 0°C ... +35°C Żywotność (L70B50): 50 000 h
DANE OGÓLNE	Zastosowanie: obiekty użyteczności publicznej, biura, sale konferencyjne, sale lekcyjne



Kod	Kolor	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
Sposób świecenia: bezpośrednio-pośredni								
010391.5L01.142	biały	68	80	8060	6635	83	3000	≥80
010392.5L01.142	szary	68	80	8060	6635	83	3000	≥80
Sposób świecenia: bezpośredni								
010392.5L03.141	szary	44	46	4880	3850	84	4000	≥80
010392.5L02.141	szary	44	46	4880	3850	84	3000	≥80
010391.5L02.141	biały	44	46	4880	3850	84	3000	≥80
010391.5L03.141	biały	44	46	4880	3850	84	4000	≥80

Kod	Wymiary [mm] L W H D	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Sposób świecenia: bezpośrednio-pośredni				
010391.5L01.142	1298 183 55 1113	40	1	6,4
010392.5L01.142	1298 183 55 1113	40	1	6,4
Sposób świecenia: bezpośredni				
010392.5L03.141	1298 183 55 1113	40	1	6,0
010392.5L02.141	1298 183 55 1113	40	1	6,0
010391.5L02.141	1298 183 55 1113	40	1	6,0
010391.5L03.141	1298 183 55 1113	40	1	6,0

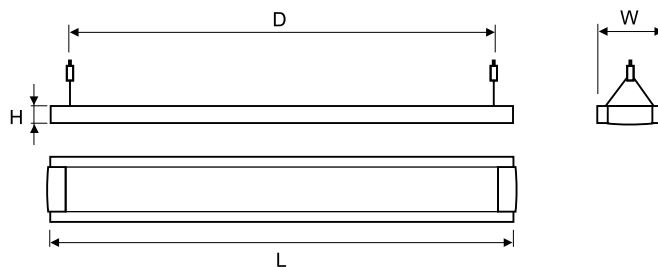

AKCESORIA



150060.00062

Zawieszenie mechaniczne mini


☐ 150061.00066
☒ 150062.00067

Zawieszenie mechaniczne okrągłe ze złączką zasilającą


☐ 150061.00063
☒ 150062.00064

Zawieszenie mechaniczne okrągłe

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.