



oprawa dekoracyjna wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED

DANE MECHANICZNE

Montaż: bezpośrednio na ścianie (świeci w dół)

Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo

Kolor: szary

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza: >84%

Przyłącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm²

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła: tak

DANE OPTYCZNE

Rodzaj osprzętu: ED

Rozsył światła: cyrkularny

Sposób świecenia: bezpośredni

Odbłyśnik: gładki

DANE DODATKOWE

Dostępne na zamówienie: moduł awaryjny LED

Żywotność (L70B50): 60 000 h

DANE OGÓLNE


Gwarancja: 3 lata + 2 lata po rejestracji projektu

Zastosowanie: hotele, recepcje, sale konferencyjne, muzea




Kod	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
010172.5L01.611	11	13	1100	800	62	3000	≥80
010172.5L02.611	10	12	1100	800	67	4000	≥80
010172.5L03.611	21	24	2000	1460	61	3000	≥80
010172.5L04.611	19	22	2000	1460	66	4000	≥80

Kod	Wymiary [mm] L W H	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
010172.5L01.611	225 180 300	100	1	4,5
010172.5L02.611	225 180 300	100	1	4,5
010172.5L03.611	225 180 300	100	1	4,5
010172.5L04.611	225 180 300	100	1	4,5

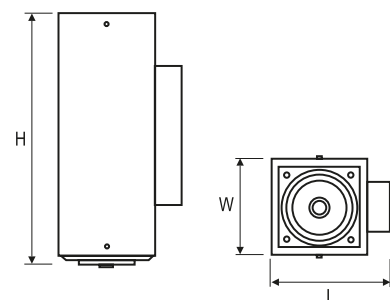

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.