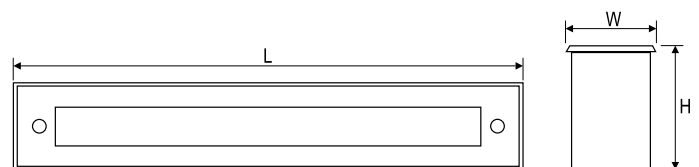


dekoracyjna oprawa architektoniczna, o wysokiej szczelności IP67, odporna na uderzenia (IK10), wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED

DANE MECHANICZNE**Montaż:** w podłożu**Obudowa:** stal kwasoodporna, aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo**Kolor:** czarny**Klosz:** opalowy**DANE ELEKTRYCZNE****Efektywność zasilacza:** >75%**Przylącze elektryczne:** przewód max 3x1 mm²**Zasilanie:** 220-240V 50/60Hz**Zawiera źródło światła:** tak**DANE OPTYCZNE****Rozsył światła:** asymetryczny**Sposób świecenia:** bezpośredni**DANE DODATKOWE****Zakres temperatury pracy:** -25°C ... +25°C**Uwagi:** dopuszczalny nacisk do 500 kg, oprawa nie jest oprawą najazdową**Żywotność (L70B50):** 50 000 h**DANE OGÓLNE****Gwarancja:** 3 lata + 2 lata po rejestracji projektu**Zastosowanie:** fasady, ciągi komunikacyjne, dworce, lotniska, elewacje budynków, alejki spacerowe

Kod	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
140493.9L028.11	41	54	RGB	20
140493.9L018.12	27	35	RGB	20

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L W H	Masa netto [kg]
140493.9L028.11	926 115 129	918 106 126	9,4
140493.9L018.12	636 115 129	628 106 126	6,8

**POZOSTAŁE ZDJĘCIA****AKCESORIA**

150200.00714	GROUNDLINE LED 926 pokrywa puszek montażowej	150080.00725	Komplet wtyk+gniazdo DMX IP68 na przewód 6-10 mm
150200.00713	GROUNDLINE LED 636 pokrywa puszek montażowej	150080.00715	Komplet wtyk+gniazdo zasilające IP68 na przewód 6-10 mm
150200.00722	GROUNDLINE LED zabezpieczenie antykradzieżowe	150080.00721	Komplet wtyk+trójnik zasilające IP68 na przewód 6-10 mm

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.