

nowoczesna oprawa natynkowa na źródła światła LED

DANE MECHANICZNE

Montaż: bezpośrednio na suficie

Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo

Kolor: biały

Klosz: pleksi opalowa (PLX), LOW-UGR

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza: >84%

Przyłącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm²

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła: tak

Rodzaj osprzętu: ED

DANE OPTYCZNE

Rozsył światła: obrotowo-symetryczny

Sposób świecenia: bezpośredni

DANE DODATKOWE

Dostępne na zamówienie: DALI, moduł awaryjny LED

Zakres temperatury pracy: 0° C ... +30° C

Żywotność (L70B50): 50 000 h

DANE OGÓLNE

Zastosowanie: obiekty użyteczności publicznej, biura, sale konferencyjne, sale konferencyjne, sale lekcyjne, hotele



Kod	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
Odporność mechaniczna: IK07							
060281.5L01.21X	16	19	2700	2200	116	3000	≥80
060281.5L02.21X	16	19	2900	2250	118	4000	≥80
060281.5L03.21X	21	25	3500	2750	110	3000	≥80
060281.5L04.21X	21	25	3800	2850	114	4000	≥80
060281.5L05.21X	28	33	4600	3600	109	3000	≥80
060281.5L06.21X	28	33	4900	3700	112	4000	≥80
Odporność mechaniczna: IK09							
060281.5L07.22X	37	43	6000	4780	111	3000	≥80
060281.5L08.22X	37	43	6400	5120	119	4000	≥80
060281.5L09.22X	49	58	8400	6520	112	3000	≥80
060281.5L10.22X	49	58	8800	7000	121	4000	≥80


060281.5L01.21



Przesłona


- 1 klosz z pleksy opalowej (PLX)
- 2 LOW-UGR

Kod	Wymiary [mm] L W H	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Odporność mechaniczna: IK07				
060281.5L01.21X	350 350 115	60	1	3,8
060281.5L02.21X	350 350 115	60	1	3,8
060281.5L03.21X	350 350 115	60	1	3,8
060281.5L04.21X	350 350 115	60	1	3,8
060281.5L05.21X	350 350 115	60	1	3,8
060281.5L06.21X	350 350 115	60	1	3,8
Odporność mechaniczna: IK09				
060281.5L07.22X	595 595 115	60	1	8,5
060281.5L08.22X	595 595 115	60	1	8,5
060281.5L09.22X	595 595 115	60	1	8,5
060281.5L10.22X	595 595 115	60	1	8,5

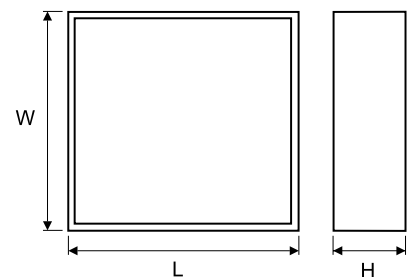

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

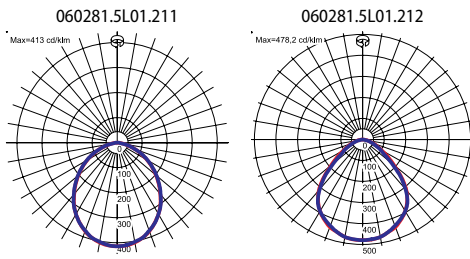

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



Europejskie Centrum Muzyki, Łusławice