

nowoczesna oprawa do sufitów modułowych na źródła światła LED

DANE MECHANICZNE

Montaż: bezpośrednio na konstrukcji sufitu
Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo
Kolor: biały

DANE ELEKTRYCZNE

Klosz: pleksi opalowa (PLX)
Efektywność zasilacza: >90%
Przyłącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm²
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

DANE OPTYCZNE

Zawiera źródło światła: tak

Rodzaj osprzętu: ED, DALI

Rozsył światła: symetryczny

Sposób świecenia: bezpośredni

Raster: aluminiowy matowy

DANE DODATKOWE

Zakres temperatury pracy: 0°C ... +30°C

Żywotność (L70B50): 50 000 h

DANE OGÓLNE

Gwarancja: 3 lata + 2 lata po rejestracji projektu

Zastosowanie: szpitale, laboratoria, przychodnie



Kod	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
070111.XL01.311	35	39	4900	3950	101	3000	≥80
070111.XL02.311	35	39	5100	4150	106	4000	≥80
070111.XL03.311	62	74	9600	8000	108	3000	≥80
070111.XL04.311	62	74	10000	8100	109	4000	≥80
070111.XL01.321	35	39	4900	3950	101	3000	≥80
070111.XL02.321	35	39	5100	4150	106	4000	≥80
070111.XL03.321	62	74	9600	8000	108	3000	≥80
070111.XL04.321	62	74	10000	8100	109	4000	≥80


070111. L01.311

Rodzaj osprzętu

5 ED

3 DALI

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
070111.XL01.311	595 595 110	600 600	20	1	8,0
070111.XL02.311	595 595 110	600 600	20	1	8,0
070111.XL03.311	595 595 110	600 600	20	1	8,0
070111.XL04.311	595 595 110	600 600	20	1	8,0
070111.XL01.321	622 622 110	625 625	20	1	8,0
070111.XL02.321	622 622 110	625 625	20	1	8,0
070111.XL03.321	622 622 110	625 625	20	1	8,0
070111.XL04.321	622 622 110	625 625	20	1	8,0

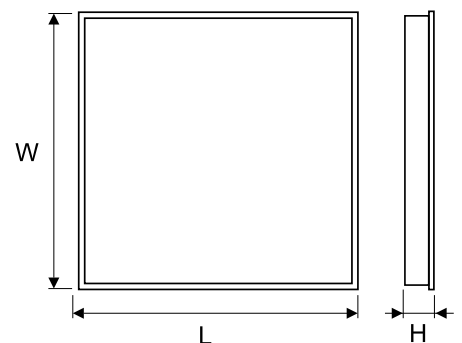

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl