

nowoczesna oprawa do szybkiego montażu na źródło światła LED

DANE MECHANICZNE	Montaż: zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie) Obudowa: profil aluminiowy Kolor: biały
DANE ELEKTRYCZNE	Klosz: wypukły, płaski Efektywność zasilacza: 90% Przylącze elektryczne: przewód max 3x1,5 mm ² Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Zawiera źródło światła: tak
DANE OPTYCZNE	Rodzaj osprzętu: ED Rozsył światła: symetryczny Sposób świecenia: bezpośredni
DANE DODATKOWE	Zakres temperatury pracy: 0°C ... +25°C Żywotność (L70B50): 50 000 h
DANE OGÓLNE	Gwarancja: 3 lata + 2 lata po rejestracji projektu Zastosowanie: supermarket, magazyny, centra logistyczne, hale magazynowe, hale produkcyjne



Kod	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
Typ: oprawa środkowa							
080121.5L01.1X1	12	14	1700	1550	111	3000	≥80
080121.5L02.1X1	12	14	1800	1600	114	4000	≥80
080121.5L03.1X2	24	28	3400	3100	111	3000	≥80
080121.5L04.1X2	24	28	3600	3200	114	4000	≥80
080121.5L10.1X1	26	31	3500	3200	103	3000	≥80
080121.5L11.1X1	27	31	3600	3300	106	4000	≥80
080121.5L12.1X2	51	62	7000	6400	103	3000	≥80
080121.5L13.1X2	54	62	7200	6600	106	4000	≥80
Typ: oprawa początkowa							
080121.5L01.1X6	12	14	1700	1550	111	3000	≥80
080121.5L02.1X6	12	14	1800	1600	114	4000	≥80
080121.5L03.1X7	24	28	3400	3100	111	3000	≥80
080121.5L04.1X7	24	28	3600	3200	114	4000	≥80
080121.5L10.1X6	26	31	3500	3200	103	3000	≥80
080121.5L11.1X6	27	31	3600	3300	106	4000	≥80
080121.5L12.1X7	51	62	7000	6400	103	3000	≥80
080121.5L13.1X7	54	62	7200	6600	106	4000	≥80

080121.5L01.1  **1**


Klosz

4 wypukły

5 płaski

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Kod	Wymiary [mm] L W H	Masa netto [kg]
Typ: oprawa środkowa		
080121.5L01.1X1	1000 35 200	3,6
080121.5L02.1X1	1000 35 200	3,6
080121.5L03.1X2	2000 35 200	6,5
080121.5L04.1X2	2000 35 200	6,5
080121.5L10.1X1	1000 35 200	3,6
080121.5L11.1X1	1000 35 200	3,6
080121.5L12.1X2	2000 35 200	6,5
080121.5L13.1X2	2000 35 200	6,5
Typ: oprawa początkowa		
080121.5L01.1X6	1000 35 200	3,6
080121.5L02.1X6	1000 35 200	3,6
080121.5L03.1X7	2000 35 200	6,5
080121.5L04.1X7	2000 35 200	6,5
080121.5L10.1X6	1000 35 200	3,6
080121.5L11.1X6	1000 35 200	3,6
080121.5L12.1X7	2000 35 200	6,5
080121.5L13.1X7	2000 35 200	6,5

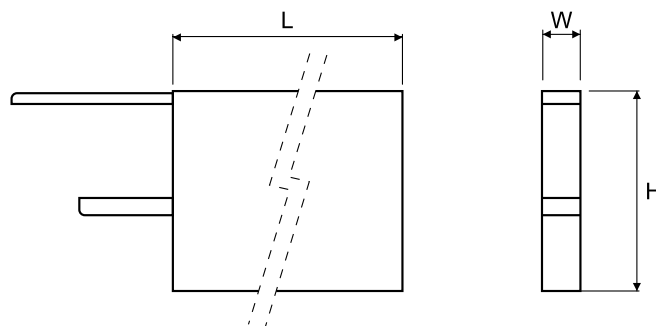

POZOSTAŁE ZDJĘCIA




AKCESORIA



150111.00816

OPTILINE H200 LED Starter KIT (1x złączka zasilająca 3-polowa, 2x zaślepka, 1x uchwyt montażowy)

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.