



nowoczesny projektor wewnętrzny wyposażony w źródło światła LED, dostępny w dwóch temperaturach barwowych

DANE MECHANICZNE

Montaż: do szyny 3-fazowej
Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo
Kolor: biały, szary, czarny

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza: >88%
Przyłącze elektryczne: do szyny trójfazowej
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

DANE OPTYCZNE

Zawiera źródło światła: tak
Rodzaj osprzętu: ED
Rozsył światła: cyrkularny
Sposób świecenia: bezpośredni
Odbłyśnik: aluminiowy, błyszczący, fasetonowany

DANE DODATKOWE

Zakres temperatury pracy: 0°C ... +35°C
Żywotność (L70B50): 50 000 h

DANE OGÓLNE


Gwarancja: 3 lata + 2 lata po rejestracji projektu
Zastosowanie: butik, delikatesy, jubiler, centra handlowe, supermarkety, muzea



Kod	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
02021X.5L01.0X	27	30	3400	2500	83	3000	≥80
02021X.5L02.0X	27	30	3500	2550	85	4000	≥80
02021X.5L03.0X	34	38	4100	3200	84	3000	≥80
02021X.5L04.0X	34	38	4350	3400	89	4000	≥80

02021	.5L01.0	
		Kąt świecenia
		1 20°
		2 40°
		Kolor
		1 ☐ biały
		2 ☐ szary
		3 ☐ czarny

Kod	Wymiary [mm] L W H	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
02021X.5L01.0X	240 92 235	216	1	1,4
02021X.5L02.0X	240 92 235	216	1	1,4
02021X.5L03.0X	240 92 235	216	1	1,4
02021X.5L04.0X	240 92 235	216	1	1,4

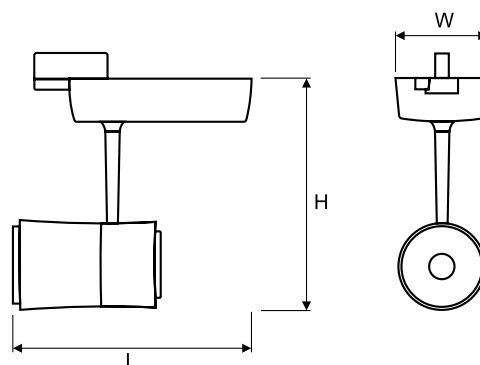

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

POZOSTAŁE ZDJĘCIA



AKCESORIA



□ 150091.00121
 ■ 150092.00122
 ■ 150093.00123


Baza natynkowa



□ 150091.00124
 ■ 150092.00125
 ■ 150093.00126

Puszka podtynkowa

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

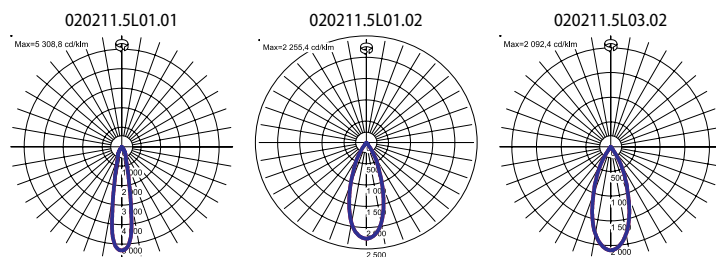

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



Hamama Bilo, Izrael

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.