



Oprawa parkowa w nowoczesnej formie na źródła światła LED.

DANE MECHANICZNE

Montaż: na słupie $\varnothing 60\text{mm}$, przy pomocy uchwyty (w komplecie)
Obudowa: obudowa - tworzywo sztuczne stabilizowane UV, uchwyt montażowy - aluminium
Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: $0,17\text{ m}^2$
Kolor: szary
Klosz: poliwęglan

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza: $>89\%$
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
Zawiera źródło światła: tak
Rodzaj osprzętu: ED, DALI
Przyłącze elektryczne: oprawa wyposażona w przewód $2 \times 0,75\text{ mm}^2$ o długości 4 m (II klasa)

DANE OPTYCZNE

Rozsył światła: symetryczny-elipsoidalny, dookołny
Sposób świecenia: bezpośredni
Typ optyki: O11 - do stref pieszych, O12 - do terenów rekreacyjnych i parkingów

DANE OGÓLNE

Żywotność (L80B10): 100 000 h
Dostępne na zamówienie: DALI, NTC
Gwarancja: 5 lat
Zastosowanie: ścieżki rowerowe, alejki spacerowe, chodniki, parki, osiedla mieszkaniowe, tereny publiczne, place zabaw, promenady, drogi osiedlowe



Kod	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	Zakres temperatury pracy [°C]
130242.XL012.1X1	12	14	1900	1650	118	3000	>70	-40 ... +55
130242.XL022.1X1	12	14	2000	1800	129	4000	>70	-40 ... +55
130242.XL032.1X1	17	20	2600	2300	115	3000	>70	-40 ... +55
130242.XL042.1X1	17	20	2700	2500	125	4000	>70	-40 ... +55
130242.XL052.1X1	24	28	3400	3050	109	3000	>70	-40 ... +55
130242.XL062.1X1	24	28	3600	3300	118	4000	>70	-40 ... +55
130242.XL072.1X1	37	42	4700	4150	99	3000	>70	-40 ... +45
130242.XL082.1X1	37	42	4900	4600	110	4000	>70	-40 ... +45
130242.XL092.1X1	12	14	1700	1500	107	3000	>80	-40 ... +55
130242.XL102.1X1	12	14	1800	1650	118	4000	>80	-40 ... +55
130242.XL112.1X1	17	20	2300	2100	105	3000	>80	-40 ... +55
130242.XL122.1X1	17	20	2450	2250	112	4000	>80	-40 ... +55
130242.XL132.1X1	24	28	3100	2800	100	3000	>80	-40 ... +55
130242.XL142.1X1	24	28	3250	3050	109	4000	>80	-40 ... +55
130242.XL152.1X1	37	42	4200	3850	92	3000	>80	-40 ... +45
130242.XL162.1X1	37	42	4500	4150	99	4000	>80	-40 ... +45


130242. L012.1 1

Typ optyki
 2 O11 - do stref pieszych
 3 O12 - do terenów rekreacyjnych i parkingów

Rodzaj osprzętu
 3 DALI
 5 ED

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Kod	Wymiary [mm] L H	Wymiary montażowe [mm] ØS	Ilość na palecie	Masa netto [kg]
130242.XL012.1X1	570 560	60	6	6,2
130242.XL022.1X1	570 560	60	6	6,2
130242.XL032.1X1	570 560	60	6	6,2
130242.XL042.1X1	570 560	60	6	6,2
130242.XL052.1X1	570 560	60	6	6,2
130242.XL062.1X1	570 560	60	6	6,2
130242.XL072.1X1	570 560	60	6	6,2
130242.XL082.1X1	570 560	60	6	6,2
130242.XL092.1X1	570 560	60	6	6,2
130242.XL102.1X1	570 560	60	6	6,2
130242.XL112.1X1	570 560	60	6	6,2
130242.XL122.1X1	570 560	60	6	6,2
130242.XL132.1X1	570 560	60	6	6,2
130242.XL142.1X1	570 560	60	6	6,2
130242.XL152.1X1	570 560	60	6	6,2
130242.XL162.1X1	570 560	60	6	6,2

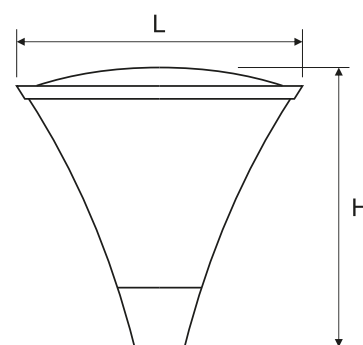

POZOSTAŁE ZDJĘCIA




AKCESORIA



150170.00817

Reduktor 60/76 mm

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

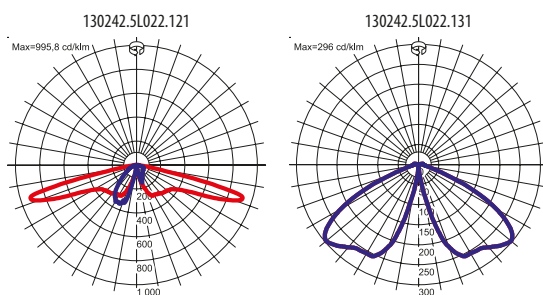

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.