



DVA CSP 3P 100 S FM (900 367)

- kombinowany (połączenie iskriennika i warystora) ogranicznik przepięć typu 1, skoordynowany energetycznie z instalacją zasilającą stacji bazowej
- technologia iskrienników z gaszeniem prądów następczych zwarciovych zamkniętych w obudowie o szerokości zaledwie 1 modułu / biegun umożliwia oszczędność miejsca

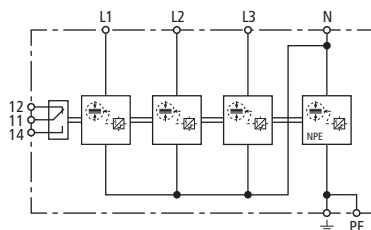

schemat połączeń DVA CSP 3P 100 S FM



rysunek wymiarowy DVA CSP 3P 100 S FM

Kombinowany ogranicznik przepięć typu 1 do stosowania w instalacjach trójfazowych w układzie TNS i TT (3+1) do ochrony instalacji zasilających 230 V stacji bazowych

Typ	DVA CSP 3P 100 S FM
Numer katalogowy	900 367
Ogranicznik przepięć wg normy PN-EN 61643-11	typ 1 kombinowany
Napięcie znamionowe AC (U_n)	230 / 400 V (50 / 60 Hz)
Największe trwale napięcie pracy AC [L-N] (U_c)	255 V (50 / 60 Hz)
Prąd udarowy (10/350 μ s) [L-N]/[N-PE] (I_{imp})	25 / 100 kA
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μ s) (I_n)	25 / 100 kA
Napięciowy poziom ochrony [L-N]/[N-PE] (U_p)	$\leq 1,5$ kV / $\leq 1,5$ kV
Zdolność gaszenia prądu następczego [L-N]/[N-PE] (I_n)	25 kA _{eff} / 100 A _{eff}
Ograniczanie prądu następczego / selektywność	bezpiecznik od 35 A gL/gG nie zadziała do 25 kA _{eff} (spodziewanego)
Czas zadziałania (t_n)	≤ 100 ns
Maksymalny bezpiecznik (L) do $I_k > 25$ kA _{eff}	250 A gG
Przepięcia dorywcze [L-N] (U_r) – cecha	440 V / 120 minut – wytrzymały
Przepięcia dorywcze [N-PE] (U_r) – cecha	1200 V / 200 ms – wytrzymały
Zakres temperatury pracy (T_U)	-40°C ... +80°C
Wskaźnik działania / uszkodzenia	zielony / czerwony
Liczba portów	1
Przekrój przewodów (L, N, PE) (maks.)	35 mm ² wielodrutowo / 25 mm ² linka
Montaż	na szynie 35 mm wg EN 60715
Materiał obudowy	Thermoplast, czerwony, UL 94 V-0
Miejsce instalacji	wewnątrz pomieszczeń
Stopień ochrony	IP 20
Szerokość montażowa	4 moduły TE, DIN 43880
Certyfikaty	KEMA
Sygnalizacja stanu FM / typ zestyku	przełączny
Parametry obwodu sygnalizacji AC	250 V / 0,5 A
Parametry obwodu sygnalizacji DC	250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A
Przekroje przewodów FM	maksymalnie 1,5 mm ² drut / linka
Masa	734 g
EAN	4013364322288
Jednostka opakowaniowa	1 szt.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich. Ilustracje nie są wiążące.