



# Producent rur HDPE

TELTAR Kobielski i Sech Sp.J.  
39-442 Chmielów ul.Chemiczna 16 NIP 8672097228 Regon 180052342

## KARTA PRODUKTU

### RURA OSŁONOWA ODPORNA NA UV TELTAR-UV-DUKT

(rura czarna)


#### Opis produktu

Rury osłonowe odporne na UV wykonywane są z polietylenu dużej gęstości z dodatkiem materiałów zapewniających długoletnią odporność na działanie promieni UV. Rury wyposażone w kielichy kompensacyjne stosowane są do ochrony kabli instalowanych w przestrzeniach otwartych na wiaduktach i mostach.

Elementy mocowań do podwieszania rur osłonowych wykonane są ze stali cynkowanej ogniowo lub nierdzewnej.

PN EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część I: Wymagania ogólne.  
PN EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 24: Wymagania szczegółowe - Systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi.

| Symbol wyrobu          | Średni zew. | Grubość ścianki | Długość odcin. |
|------------------------|-------------|-----------------|----------------|
| TELTAR-UV-DUKT 75/4,3  | 75 mm       | 4,3 mm          | 6,2            |
| TELTAR-UV-DUKT 90/4,5  | 90 mm       | 4,5 mm          | 6,2            |
| TELTAR-UV-DUKT 110/5,5 | 110 mm      | 5,5 mm          | 6,2            |
| TELTAR-UV-DUKT 125/6,3 | 125 mm      | 6,3 mm          | 6,2            |
| TELTAR-UV-DUKT 160/8,0 | 160 mm      | 8,0 mm          | 6,2            |

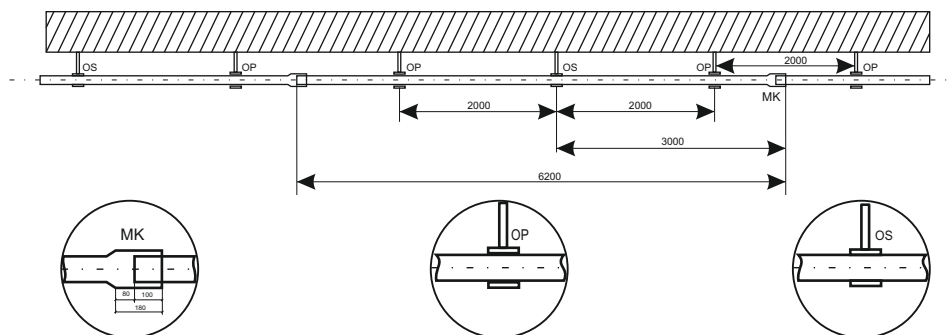

#### Charakterystyka

1. Materiał: polietylen HDPE
2. Temperatura eksploatacji: -25 - +90°C.
3. Kolor: czarny.

#### Zalety rur:

- łatwość łączenia i instalowania
- długi czas eksploatacji
- duża wytrzymałość mechaniczna
- odporność na korozję
- brak szkodliwego oddziaływania na środowisko