

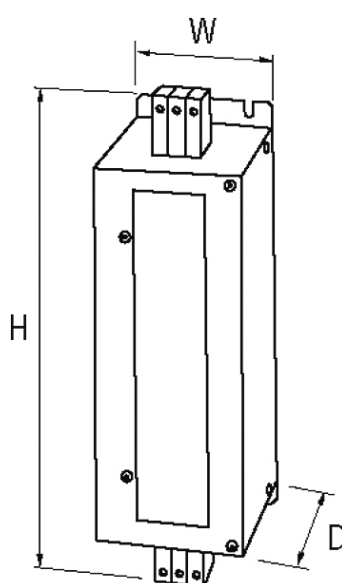
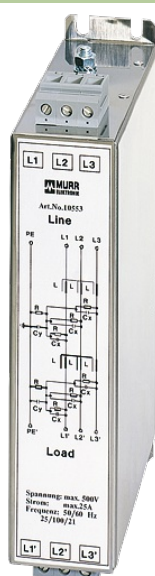
Filtr przeciwzakłóceńowy, 3-fazowy, 2-poziomowy

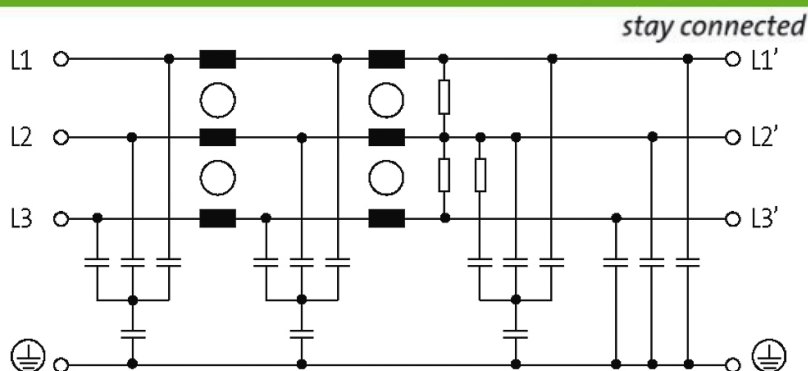
I:8A U:3x500VAC

Prąd: 8 A

2-stopniowe

Krzywe tłumienia na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**



Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Dane techniczne**

Napięcie robocze	max. 3 × 500 V AC
Częstotliwość pracy	50...60 Hz
Prąd przeciążeniowy	18 × (IN t) max. 0.5 ms; 1.5 × (IN t) max. 1 min. (1 × na godzinę)
Prąd upływowy	max. 15 mA (250 V AC)
Przekrój złącza	0.2...10 mm ² jednożyłowe (AWG 24...7); 0.2...6 mm ² wielożyłowe (AWG 24...9)

Dane ogólne

Kategoria klimatyczna	25/085/21 (EN 60068-1)
Napięcie probiercze izolacji	3.3 kV (L - N), 2 s; 3.1 kV (L - L), 2 s
Typ połączenia	Zacisk śrubowy, zabezpieczony przed dotykiem
Typ montażu	przykręcany
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	226×50×140 mm

Opis

Opis działania	3-fazowe i 1/2-stopniowe sieciowe filtry przeciwzakłóceń MEF 3/1-3/2 stosowane są w zakresie 0.1...30 MHz do tłumienia zakłóceń w przewodach sieciowych i zasilających. Nadają się one do sieci TN-C. Najlepszą skuteczność filtrów uzyskuje się za pomocą
----------------	--

Dane handlowe

EAN	4048879029179
eClass	27130806
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	IT