


Filtr Emparro MEF 1-fazowy, 1-poziomowy, 230VAC 20A


Ochrona przeciwprzepięciowa
Prąd: 20 A
zatraskowy

Krzywe tłumienia na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

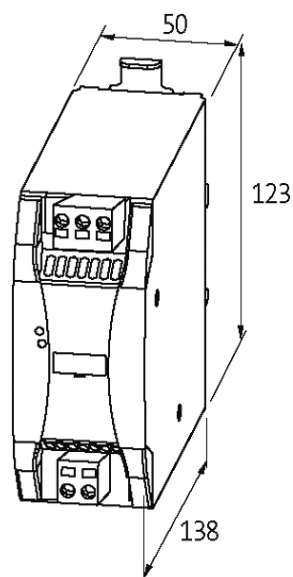

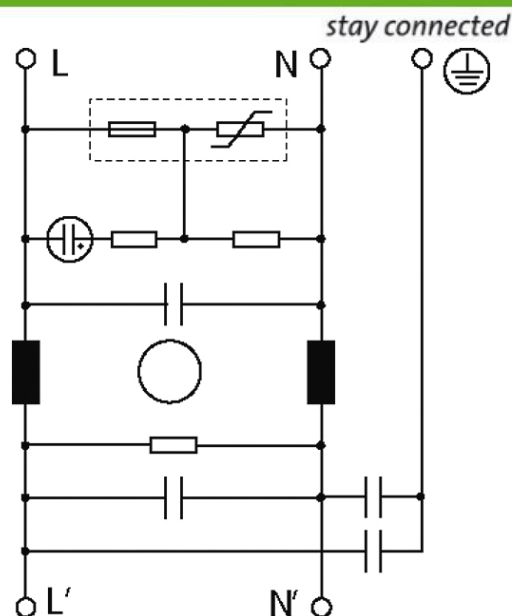

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Dane techniczne**

Napięcie robocze	85...265 V AC/100...230 V DC
Częstotliwość pracy	50...60 Hz
Prąd upływowy	max. 1 mA (250 V AC)
Przekrój złącza	1.5...10 mm ² jednożyłowe (AWG 16...8); 1.5...6 mm ² wielożyłowe (AWG 16...10)

Dane ogólne

Kategoria klimatyczna	Klasa środowiskowa (EN 60721)
Typ połączenia	Zacisk Push-In
Typ montażu	zatrask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	123×50×138 mm

Dane handlowe

EAN	4048879464468
eClass	27130806
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363030
Kraj pochodzenia	RO