

Moduł Mico Pro, 1 kanał

WE:24VDC WY:24VDC/11-12-13-14-15-16-17-18-19-20A

Mico Pro Flex 1.20

1 kanał

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 A

UWAGA: Dopuszczalne warianty montażu

[Link do produktu](#)**Ilustracje****CAUTION!**


Permissible installation variant

PM	
00	1.20

 $T_A \text{ max. } 50^\circ\text{C}$

1.20	PM	1.10	1.10
	00		

... $T_A \text{ max. } 40^\circ\text{C}$

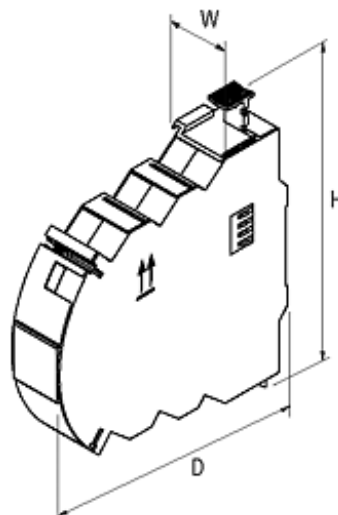

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Napięcie robocze	12 V DC; 24 V DC (9...30 V DC)
Prąd całkowity	max. 40 A

Wejścia kontrolne

Napięcie wejściowe (ON)	9...30 V DC
Długość impulsu (ON)	"high" 120 ms
Napięcie wejściowe (CTRL)	9...30 V DC
Długość impulsu (CTRL)	OFF "high" 40/400 ms, ON "high" 20/200 ms

Wyjścia kontrolera

Zbiornicze wyjście sygnałowe	przez moduł zasilania
------------------------------	-----------------------

Terminale (IN)

Typ połączenia	Układ mostkowy
----------------	----------------

Terminale (OUT)

Typ połączenia	Wtykowe zaciski sprężynowe typu Push-in
	0.2...2.5 mm ² (AWG 24...14)
Przekrój (elastyczny)	0.2...4 mm ² (AWG 24...12)

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP20
Typ montażu	zatrask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur	-25...+50 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	130×12×114 mm

Wyjście

Regulacja prądu	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 A
Liczba kanałów	1
Zdolność włączeniowa	max. 30 mF
Tolerancja	0...+20%

Dane handlowe

EAN	4048879558747
eClass	27141901
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363030
Kraj pochodzenia	CZ