

Moduł pasywny, 6xM12, 4-polowy

przewód PUR-JB 6*0,34+3*0,75 5m

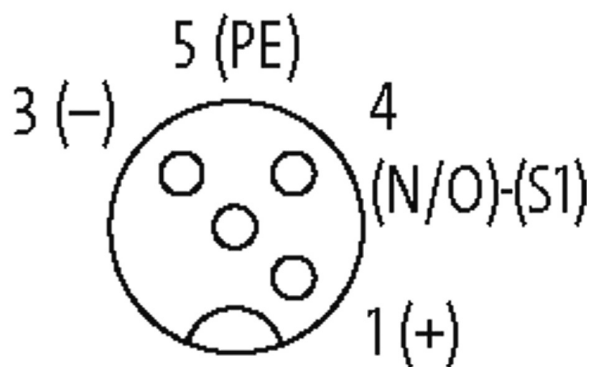
6-portowy, 4-piny

PUR/PVC

5.0 m

z diodą LED dla sygnałów cyfrowych PNP 24 V DC

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie. Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje****M12 Females 4-pole**

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia

**Układ styków**

PIN 1	(+)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
PIN 5	(ziemia)
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1)

Kabli

No./przekrój żył	4 × 0.34 mm ²
Izolacja żyły	PP (brą, bia, nie, cza)
Materiał (płaszcz)	PUR (UL/CSA)
Średnica zewnętrzna	5.9 mm ±5%
Promień gięcia (w ruchu)	10 × średnica zewnętrzna
Zakres temperatur (stały)	-40...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-20...+80 °C
Identyfikacja przewodu	335
Typ kabla	PUR-OB
Zatwierdzenie (przewód)	UL (AWM-Style 20233/1992), CSA; CE conform
Ciężar przewodu [G/m]	56,10
Materiał (skrętka)	Przewód Cu, czysty
Rezystor (rdzeń)	max. 52 Ohm/km (20 °C)
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń)	0.1 mm
Materiał (izolacja przewodu)	PP
Właściwości materiału (izolacja przewodu)	bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu
Twardość krawędzi (izolacja przewodu)	72 ±3 D
Ø przewodu z izolacją	1.55 mm ±5%
Kolor/numerowanie przewodów	br, bk, bl, wh
Sposób łączenia	4 skręcone przewody
Ekranowanie	tak
	min. 85%
Materiał (płaszcz)	PUR
Twardość krawędzi (osłona)	85 ±3 A
Ø zewnętrzna (osłona)	5.9 mm ±5%
Kolor (osłona)	szary
odporność na chemikalia	dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia (VDE 0472 część 803 testu B)
Napięcie znamionowe	300 V AC
Napięcie testowe	2000 V AC

Zakres temperatur (stały)	-40...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-20...+80 °C
Promień zgięcia (stały)	10 × średnica zewnętrzna
Kolor płaszcza	szary

Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC ±25%
Obudowa	Tworzywo sztuczne, trudnopalne
Stopień ochrony	IP65 i IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Materiał	PBT
Sygnały na slot	1 - (31-32)
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Prąd całkowity	max. 8 A
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy M12 × 1 mm

Dane ogólne

Zakres temperatur	-20...+80 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	125×50.2×17 mm

Dane handlowe

EAN	4048879064613
eClass	27279219
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE