

Moduł pasywny, 4xM12, 5-polowy, przewód PUR-JB 8*0,34+3*0,75 10m


4-portowy, 5-piny



PUR/PVC

10.0 m

z diodą LED dla sygnałów cyfrowych PNP 24 V DC

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie. Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

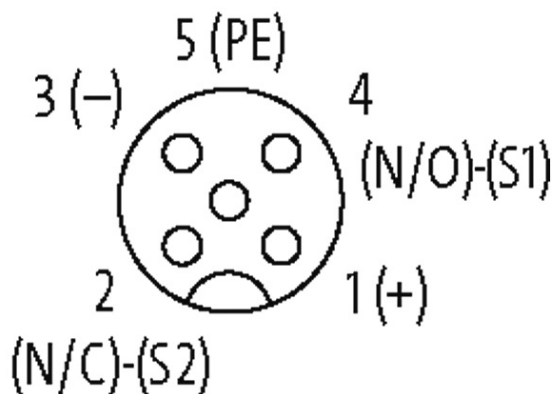[Link do produktu](#)**Ilustracje****M12 Females 5-pole**

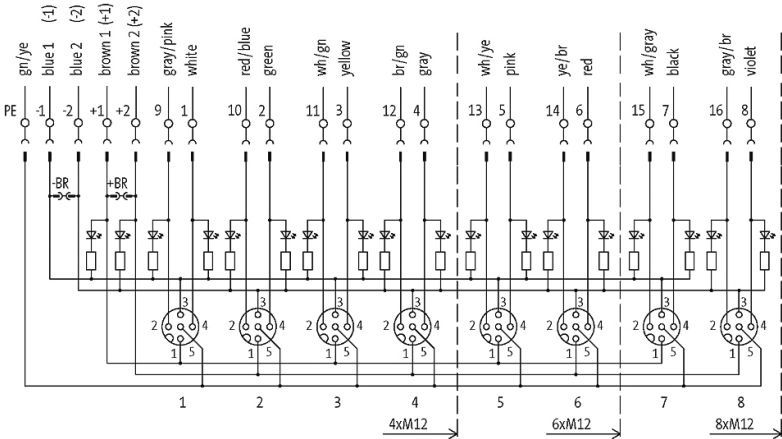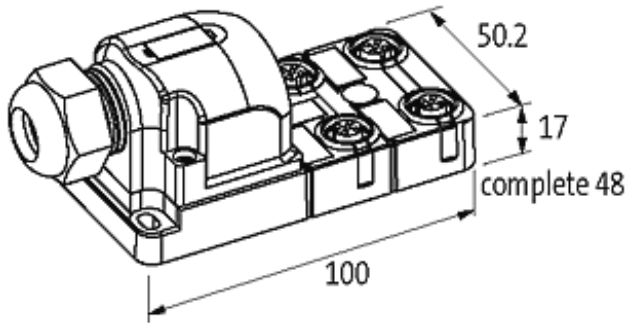

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Układ styków

PIN 1	(+)
PIN 2	(NC)/(S2)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
PIN 5	(ziemia)
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1/S2)

Kabli

Numer kabla	363
No./przekrój żył	8×0.34 + 3×0.75 mm ²
Izolacja żyły	PVC
Wartości łańcuchów ciągowych	2 Mio.
Kolor płaszcza	szary
Materiał (płaszcz)	PUR/PVC (UL/CSA)
Średnica zewnętrzna	8.1 mm ±5%
Promień gięcia (w ruchu)	10 × średnica zewnętrzna

Zakres temperatur (stały)	-30...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-5...+70 °C
Kolor (osłona)	szary
Promień zgięcia (stały)	10 × średnica zewnętrzna

Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC ±25%
Obudowa	Tworzywo sztuczne, trudnopalne
Stopień ochrony	IP65 i IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Materiał	PBT
Sygnały na slot	2
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Prąd całkowity	max. 8 A
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy M12 × 1 mm

Dane ogólne

Zakres temperatur	-20...+80 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	100×50.2×17 mm

Dane handlowe

EAN	4048879064521
eClass	27279219
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	CZ