

Moduł pasywny, 8xM12, 5-polowy z separacją potencjałów

przewód PUR-JB 16*0,34+5*0,75 5m

8-portowy, 5-piny

PUR/PVC


separacja potencjałów


z diodą LED dla sygnałów cyfrowych PNP 24 V DC

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie. Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Blższe szczegóły na życzenie.


[Link do produktu](#)**Ilustracje**

M12 Females 5-pole

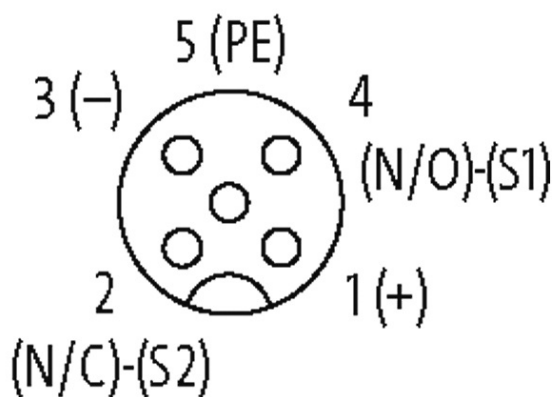

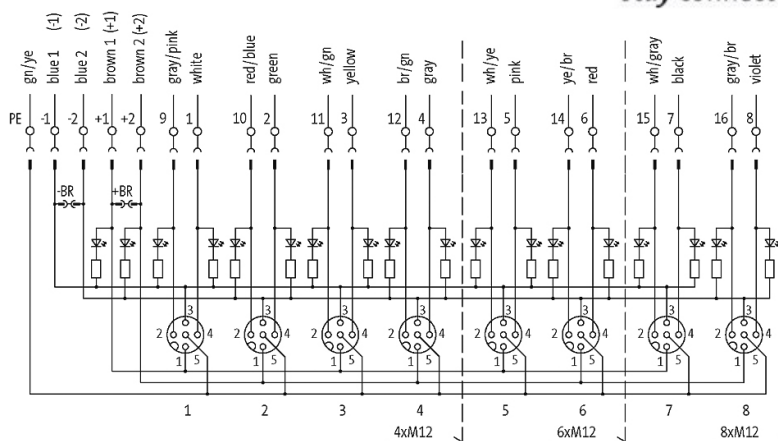

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Układ styków**

PIN 1	(+)
PIN 2	(NC)/(S2)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
PIN 5	(ziemia)
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1/S2)

Kabli

Numer kabla	404
No./przekrój żył	16×0.34 + 5×0.75 mm ²
Izolacja żyły	PVC
Wartości łańcuchów ciągowych	1.5 Mio.
Kolor płaszcz	szary
Materiał (płaszcz)	PUR/PVC
Średnica zewnętrzna	12.5 mm ±5%
Promień zgięcia (stały)	10 × średnica zewnętrzna
Promień gięcia (w ruchu)	12 × średnica zewnętrzna
Zakres temperatur (stały)	-30...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-30...+80 °C

Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC ±25%
Obudowa	Tworzywo sztuczne, trudnopalne
Stopień ochrony	IP65 i IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Materiał	PBT

Sygnały na slot	2
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Prąd całkowity	max. 2 × 8 A
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy M12 × 1 mm

Dane ogólne

Zakres temperatur	-20...+80 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	150×50.2×17 mm

Dane handlowe

EAN	4048879064224
eClass	27279219
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE