

Multi-timer MIRO 6,2 24VDC-1S, WE:24VDC - WY:250VAC/DC/6A

1 styk 6,2mm zaciski śrubowe


Wyjście przekaźnikowe



Przedłużenie impulsu: 0.1...300 s

Zaciski śrubowe


[Link do produktu](#)

Ilustracje

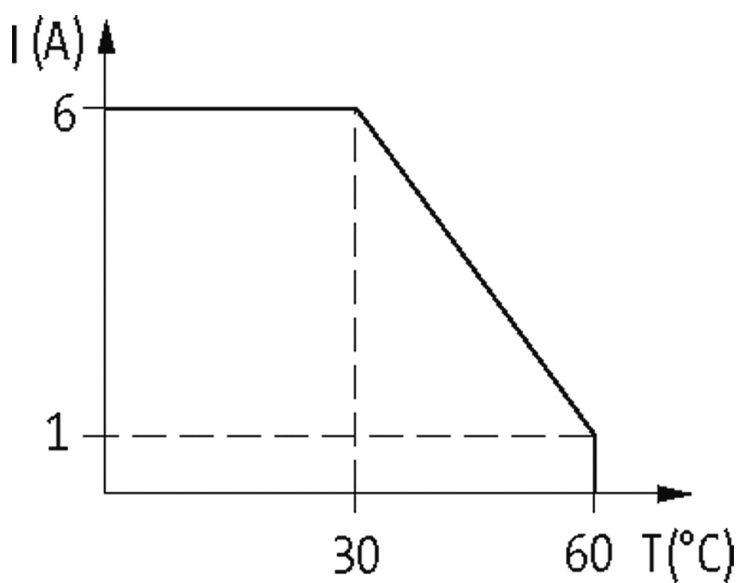

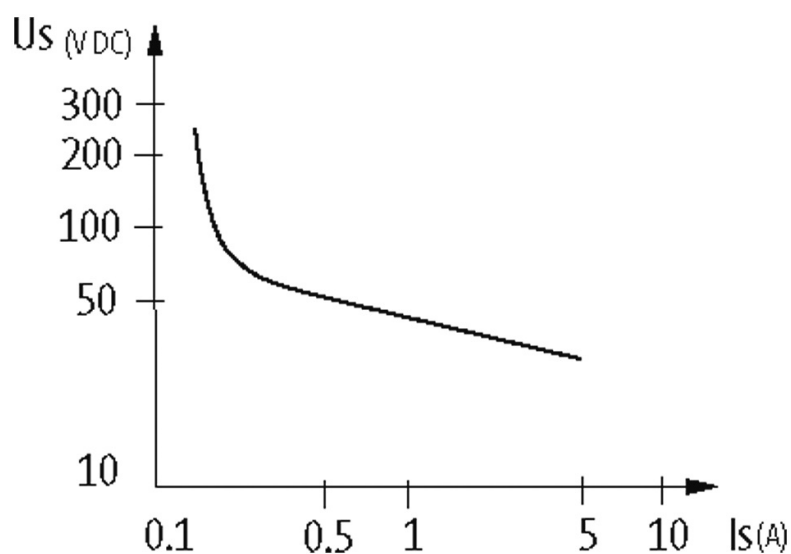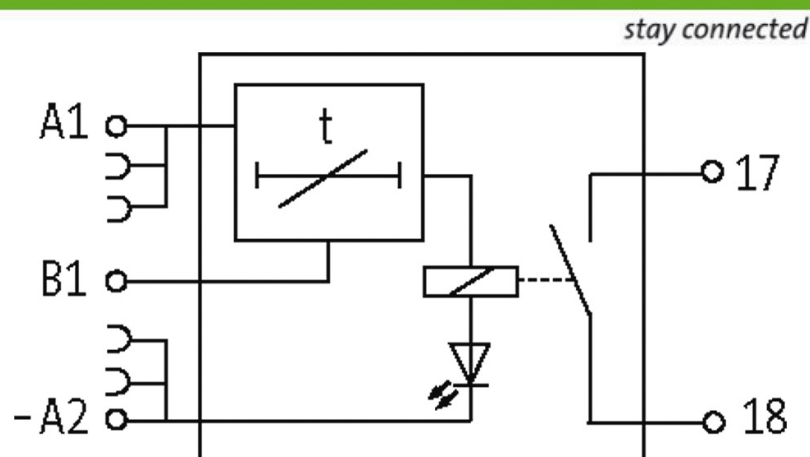

Time	 +A1	Function
0.1...1.2 s	Out 	Switch on delay
0.4...5 s	Out 	One shot
3.5...40 s	Out 	Modulation, pause starting
30...300 s	Load 	Modulation, pulse starting
	B1 	Switch off delay time
	Load 	

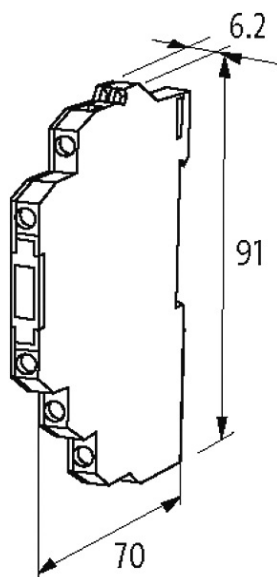

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Napięcie wejściowe	24 V DC (+10 -15%) obwód wejściowy A
Prąd wejściowy	20 mA (obwód wejściowy A)
Napięcie sterujące	24 V DC (+10 -15%) obwód wejściowy B
Prąd sterowniczy	5 mA (obwód wejściowy B)

Dane ogólne

Żywotność mech. /elektr.	20.000.000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia
Napięcie probiercze izolacji	4 kV, bezpieczna separacja (EN 60947-1)
Typ montażu	Zatrask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur	-25...+60 °C
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	91x6.2x70 mm

Wyjście

Napięcie wyjściowe	max. 250 V AC/DC
Prąd wyjściowy	max. 6 A
Minimalne obciążenie prądowe	100 mA (12 V DC)
Moc wyjściowa	max. 1500 VA/120 W
Częstotliwość przełączania	max. 10 Hz
Materiał styku	Ag Sn O2
Czas zadziałania/zwalniania/oporu	10/15/1.5 ms

Dane handlowe

EAN	4048879026956
-----	---------------

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

eClass	27210990
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85364190
Kraj pochodzenia	CZ