
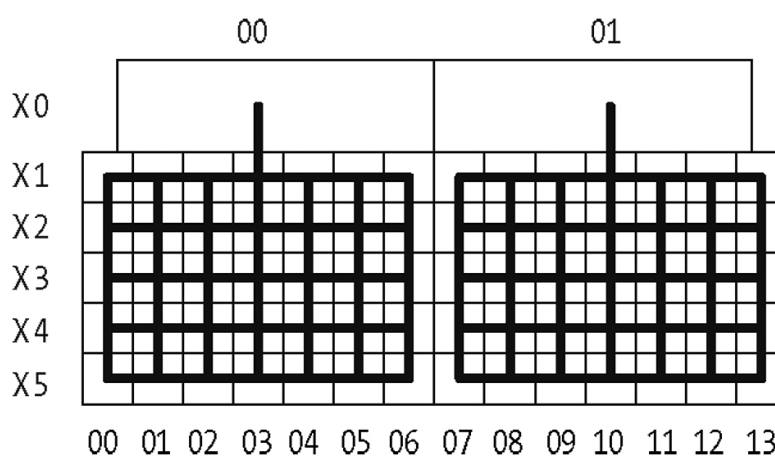


Blok potencjałów dla Cube20, 72 punkty

Blok zacisków potencjałowych
Slim Line

[Link do produktu](#)

Ilustracje

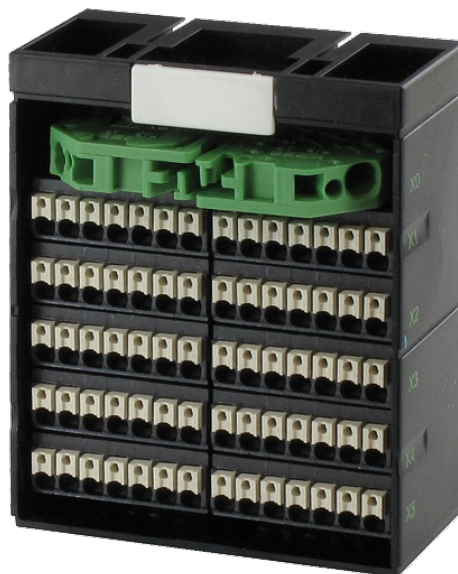

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 30 V AC/DC
Prąd całkowity	max. 20 A

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Zaciski zasilające	Zaciski sprężynowe: 0.08...2.5 mm ² (AWG 28...14)
Dane ogólne	
Stopień ochrony	IP20
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	70×56×32.5 mm
Typ połączenia	Push-In 0.13...1.5 mm ² (AWG 28...16)
Zakres temperatur	0...+55 °C (temp. składowania -40...+85 °C)
Dane handlowe	
EAN	4048879049429
eClass	27141106
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE