


Repeater Cube67, Profibus DP, do 12 Mbit/s, IP67, 3 segmenty

Repeater PROFIBUS DP + PROFIsafe
3 segmenty
Stopień ochrony IP67

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania" Obudowa jest całkowicie zalana.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

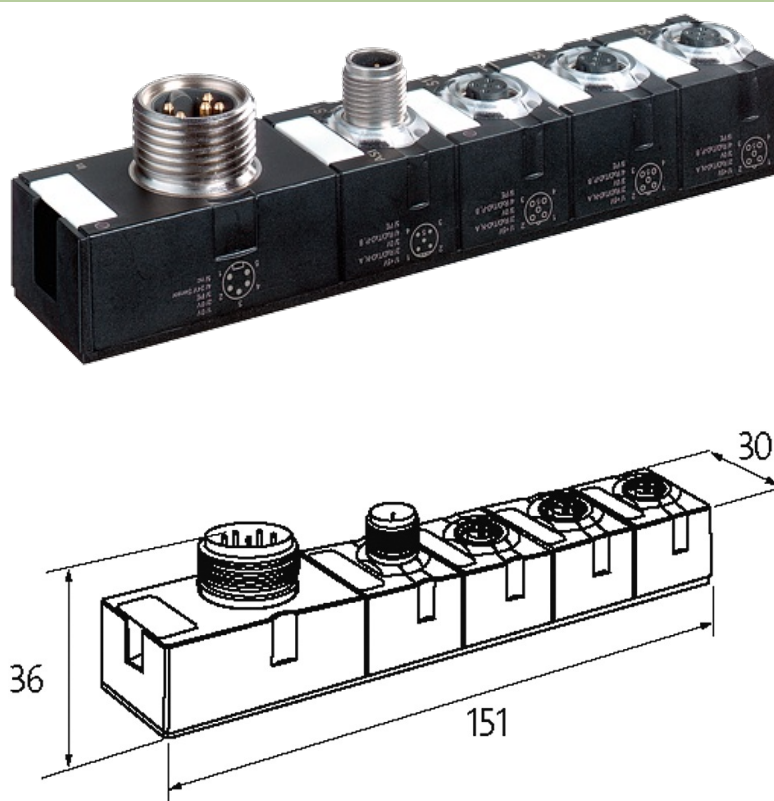

Ilustracja zastępcza

Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC (EN 61131-2)
Zasilanie modułu	zasilanie czujnika PIN 4 (zasilanie 7/8")
Pobór prądu	ok. 80 mA
Szybkość transmisji	do 12 Mbit/s

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP67
Typ montażu	2-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur	0...+55 °C (temp. składowania -20...+75 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	151×30×34.5 mm

Dane handlowe

Kraj pochodzenia	DE
------------------	----