

Transformator 1-fazowy MTL

P:100VA WE:230/400AC+/-15AC WY:2x115AC


Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny

100 VA

Klasa izolacji T 60/B

[Link do produktu](#)

Ilustracje

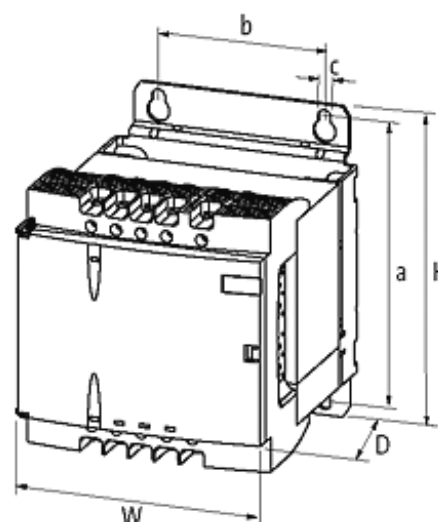

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia

**Wejście**

Napięcie wejściowe	230/400 ±15 V AC
Częstotliwość	50...60 Hz
Prąd wejściowy	0.51 A (230 V AC); 0.3 A (400 V AC)
Prąd włączeniowy	5.4 A (230 V AC); 3.12 A (400 V AC)
Prąd zwarciov	10.7 A (230 V AC); 6.18 A (400 V AC)

Dane techniczne

Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona) dla napięcia wejściowego
-----------------	--

Dane ogólne

Napięcie probiercze izolacji	4 kV (prim./sec.)
Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Otwór Ø	5.5×9 mm
Typ montażu	montowany na zatrzask na szynie DIN TH35-15 (EN 60715) lub montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Wymiary montażowe a × b × c	96×60×5.5 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	108×87×139 mm
Zakres temperatur	-20...+60 °C, kondensacja niedopuszczalna

Wyjście

Napięcie wyjściowe	1 × 230, 1 × 115, 2 × 115 V AC
Moc wyjściowa	100 VA

Dane handlowe

EAN	4048879078207
eClass	27031302
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180
Kraj pochodzenia	CZ