

Adapter M12 męski do zaworu typ A 18mm

Typ A (18 mm) - M12, przyłączy od góry

24 V DC $\pm 25\%$

dla wyłącznika ciśnieniowego


LED (żółta/zielona)

5-piny


Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.


[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Female

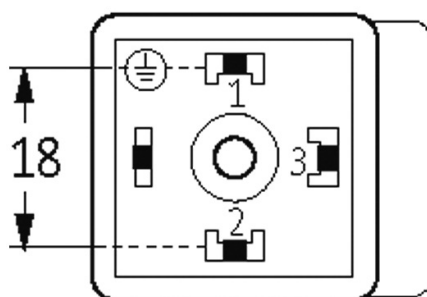


Male



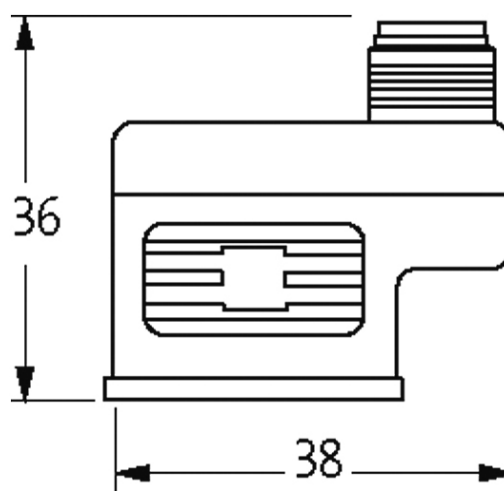

Depth: 27 mm

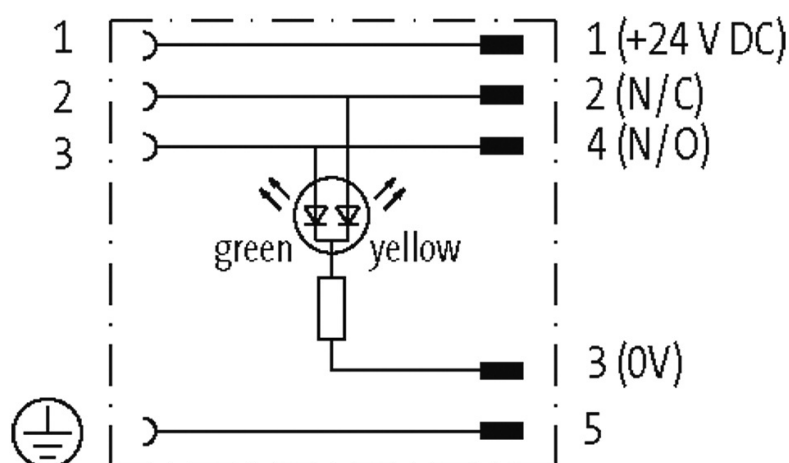

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Typ konstrukcji**

Typ konstrukcji 41321

Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC $\pm 25\%$
Znamionowy pik napięciowy	0.8 kV
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Zajętość	3 styki + PE
Wartość szczytowa odłączenia	max. 55 V
Blokowanie slotów	M3/M12 $\times$ 1 mm (zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4/0.6)
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

Dane ogólne

Zakres temperatur	-25...+85 °C
-------------------	--------------

Dane handlowe

EAN	4048879144681
-----	---------------

eClass	27143423
--------	----------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85369010
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	CZ
------------------	----