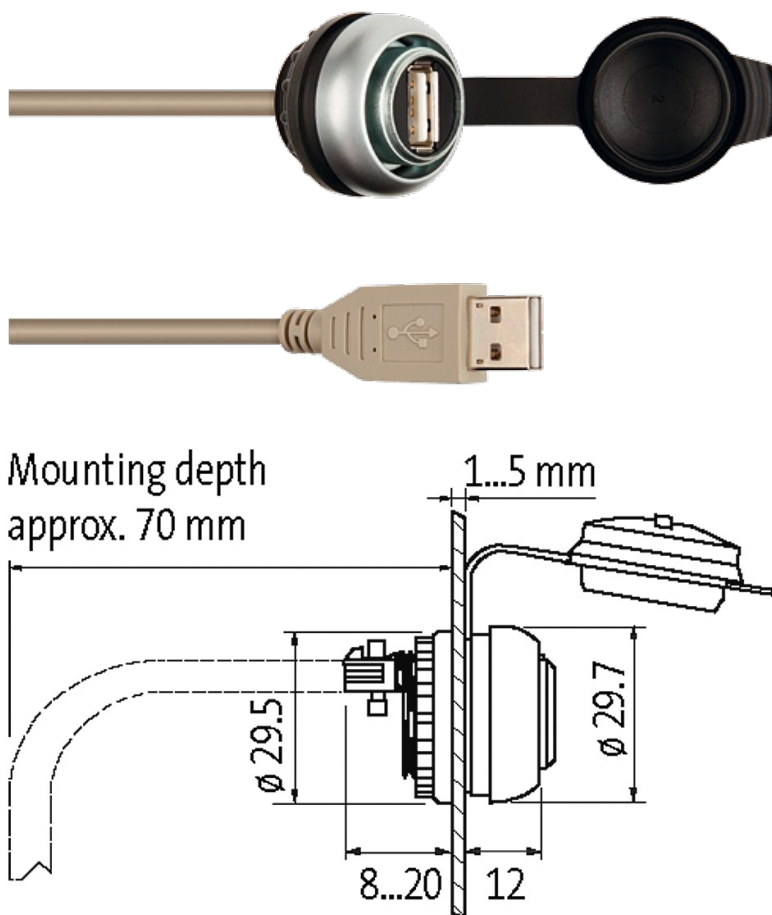


**Złącze panelowe MSDD USB 3.0 typ A, 2m**

Puszka montażowa

1 × USB 3.0 (żeński/męski) typ A, kabel 2.0 m

**Link do produktu****Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dopuszczenia****Dane techniczne**

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Napięcie robocze   | 5 V AC/DC                |
| Prąd roboczy       | max. 900 mA              |
| Specification      | USB: 3.0 (max. 5 Gbit/s) |
| Głębokość zabudowy | ok. 70 mm                |

**Dane ogólne**

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Ekranowany                   | tak             |
| Stopień ochrony              | IP65            |
| Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 29.5×29.5×29 mm |
| Otwór montażowy              | Ø 22.5 mm       |

**Dane handlowe**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| EAN                 | 4048879433426 |
| eClass              | 27143423      |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85444290      |
| Kraj pochodzenia    | CZ            |