

Wtyczka M12 męska, prosta ekranowana, zaciski śrubowe, 6..8mm



Wtyk prosty
M12, 5-piny
Kodowanie A
ekranowany
Zaciski śrubowe
Zakres mocowania (Ø kabla): 6...8 mm


[Link do produktu](#)

Ilustracje



Male

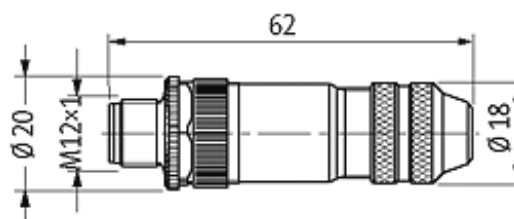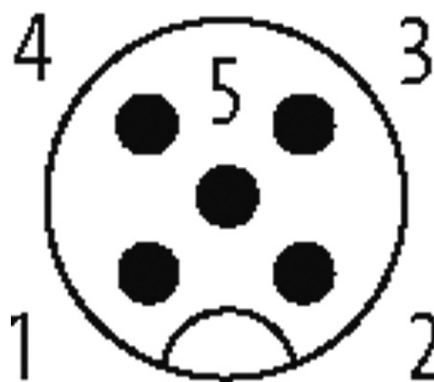

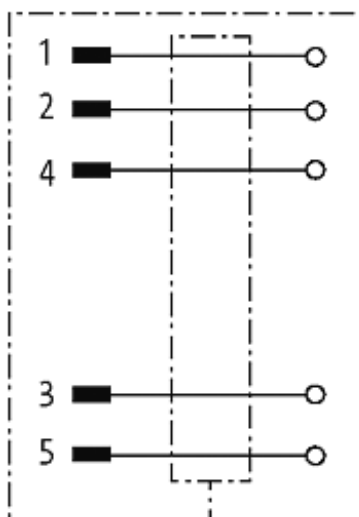

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Typ konstrukcji**

Typ konstrukcji 13321

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 60 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Przekrój złącza	max. 0.75 mm ²
Zakres mocowania (Ø kabla)	6...8 mm
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Obudowa	Mosiądz, niklowany

Dane ogólne

Zakres temperatur -40...+85 °C

Dane handlowe

EAN	4048879198837
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE