



Wtyczka zasilająca Push Pull

Wtyk prosty
PPP, 5-piny
Zaciski sprężynowe
Przekrój portu: 0.75...2.5 mm²
Push Pull Power


W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

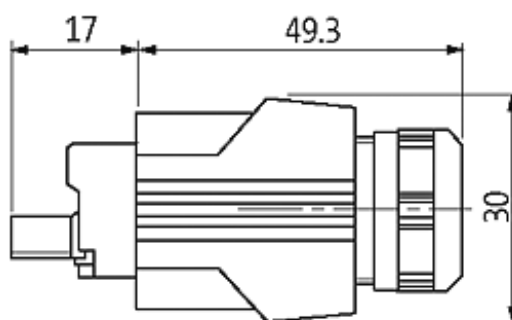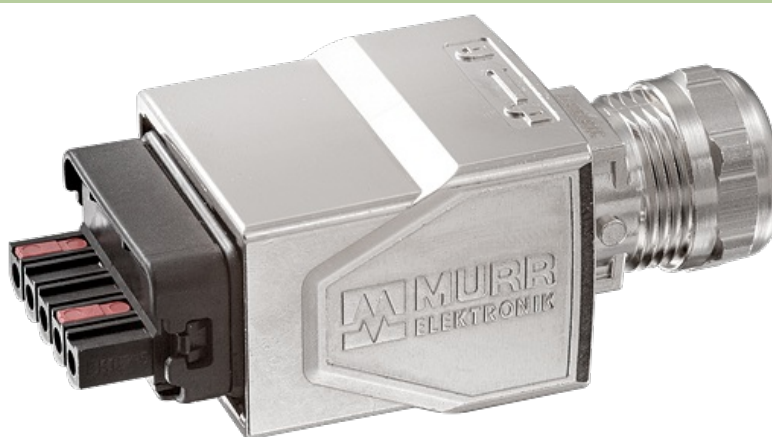

Height: 36 mm

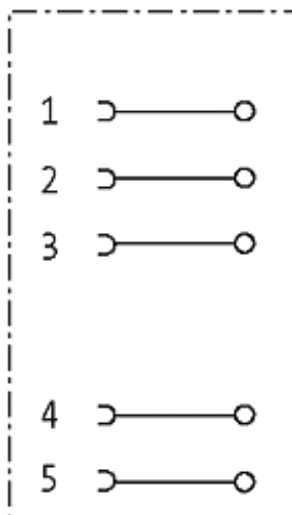

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Typ konstrukcji**

Typ konstrukcji	99601
-----------------	-------

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 24 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy	4 kV
Prąd roboczy na styk	max. 16 A
Przekrój złącza	0.75...2.5 mm ² (AWG 18...14)
Zakres mocowania (Ø kabla)	Średnica kabla (9...13 mm)
Stopień ochrony	IP65 i IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Materiał	Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany

Dane ogólne

Stopień zanieczyszczenia	2
Cykle łączeniowe	≥ 100
Zakres temperatur	-40...+70 °C

Dane handlowe

EAN	4048879113915
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL