

Przewód Profibus PUR-OB 1x2x0,64 ekranowany, fioletowy op=100m

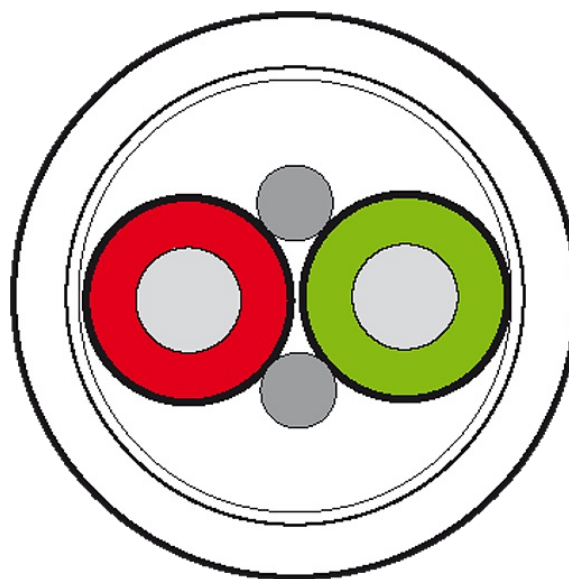
Bęben kablowy (100 m)

PROFIBUS

1x(2x0.64) mm

PUR (UL/CSA)

Nadaje się do łańcuchów ciągowych

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Kabli

No./przekrój żył	1x(2x0.64) mm
Izolacja żyły	PE (cze, zie)
Wartości łańcuchów ciągowych	5 Mio.
Materiał (płaszcz)	PUR (UL/CSA)
Średnica zewnętrzna	7.7 mm ±5%
Promień gięcia (w ruchu)	12 x średnica zewnętrzna
Zakres temperatur (stały)	-40...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-20...+60 °C
Identyfikacja przewodu	841
Zatwierdzenie (przewód)	UL (AWM-Style 20233), CSA
Ciężar przewodu [G/m]	70,40
Materiał (skrętka)	Przewód Cu, czysty
Rezystor (rdzeń)	max. 72 Ohm/km (20 °C)
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń)	0.13 mm
Budowa (rdzeń)	19 x 0.13 mm

Wymiary (rdzeń)	1×(2×0.64) mm
AWG	zbliżony do AWG 24
Materiał (izolacja przewodu)	ZE-PE
Właściwości materiału (izolacja przewodu)	Bez CFC, kadmu, silikonu i ołowiu
Twardość krawędzi (izolacja przewodu)	60 ±3 D
Ø przewodu z izolacją	2.55 mm ±5%
Ekranowanie	tak
	min. 85%
Materiał (płaszcz)	PUR
Właściwości materiału (osłona)	Bez CFC, kadmu, silikonu i ołowiu, matowy, małe przyleganie, łatwość pracy maszyny, odporny na ścieranie
Twardość krawędzi (osłona)	87 ±3 A
Ø zewnętrzna (osłona)	7.7 mm ±5%
Kolor (osłona)	fioletowy
odporność na chemikalia	dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia (VDE 0472 część 803 testu B)
Napięcie znamionowe	300 V
Napięcie testowe	1500 V AC
Obciążalność prądowa	dla DIN VDE 0298-4
Zakres temperatur (stały)	-40...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-20...+60 °C
Promień zgięcia (stały)	7.5 × Ø-zewnątrz
Promień gięcia (w ruchu)	12 × średnica zewnętrzna
Liczba cykli gięcia (C-track)	max. 5 Mio. (25 °C)
Dystans (C-track)	max. 5 m (horizontal)
Prędkość ruchu (C-track)	max. 3 m/s
Przyspieszenie (C-track)	max. 5 m/s ²
Kolor płaszcza	fioletowy

Dane handlowe

EAN	4048879344593
eClass	27062011
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444995
Kraj pochodzenia	IT