

M12 male 0° L-cod. field- wireable (IDC)

5-pol. 0,75...1,5mm²

Gniazdo proste

M12, 5-piny

Kodowanie L

Samozłączne

Zaciski nożowe: 0.5...0.75 mm² (Power)

Zakres mocowania (Ø kabla)


5.8... 13.5 mm

[Link do produktu](#)



Ilustracje



Male

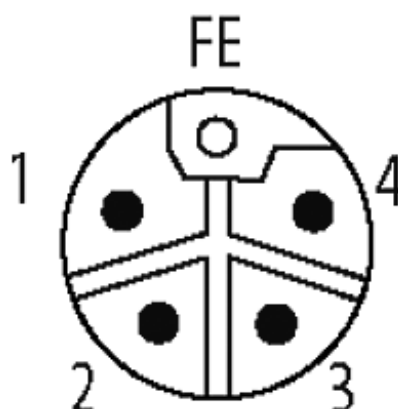

stay connected

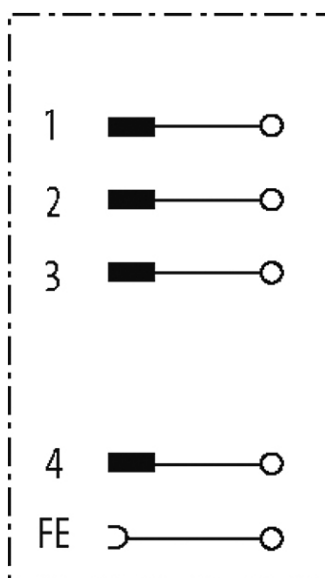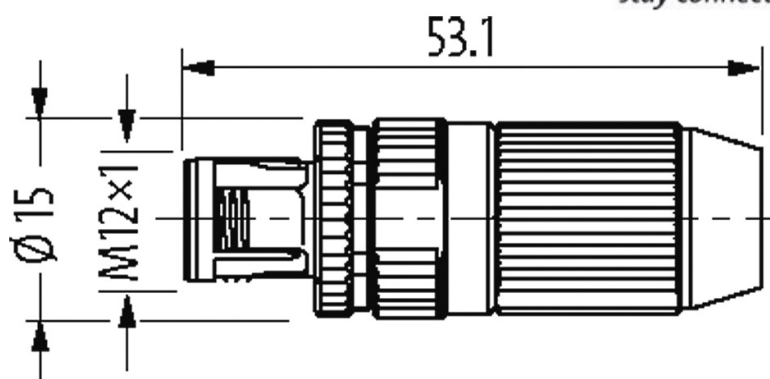

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji P4391

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 63 V DC
Prąd roboczy na styk	max. 12 A
Przekrój złącza	max. 1.5 mm ²
Kodowanie	Kodowanie L
Zakres mocowania (Ø kabla)	5.8...13.5 mm
Blokowanie slotów	Gwint M12 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.6 Nm) samohamowny
Złącze śrubowe	M12 (SW17)
Stopień ochrony	IP65 i IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Materiał	Cynkowy odlew ciśnieniowy
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna)	bez
Cykle łączeniowe	≥ 500

Dane ogólne

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 53×25×25 mm

Materiał (mocowanie styków)	PA
Materiał (powierzchnia styku)	Au
Zakres temperatur	-40...+85 °C

Dane handlowe

EAN	4048879682541
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	RO