

Moduł pasywny MVP12



6xEMERGENCY-OFF, 6xStatus, 2xRESET




Rozdzielacz 8-portowy
bez elektrycznego sygnału zwrotnego
Zastępuje identyczny produkt (nr art. 27057)

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

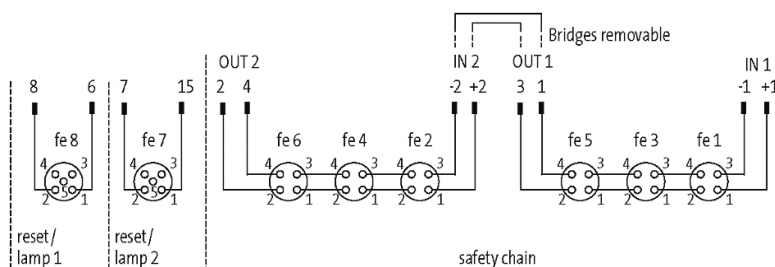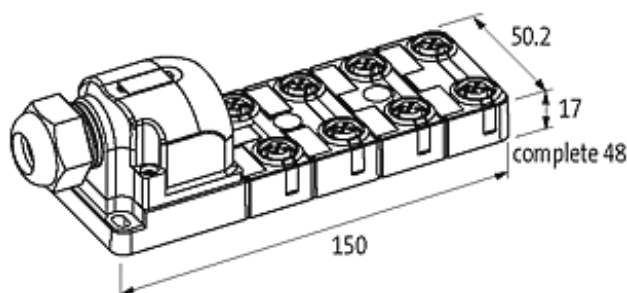

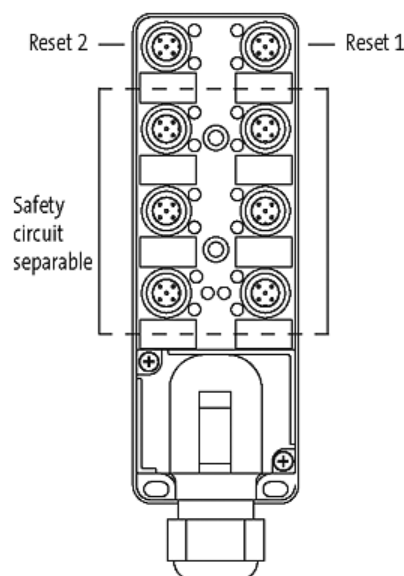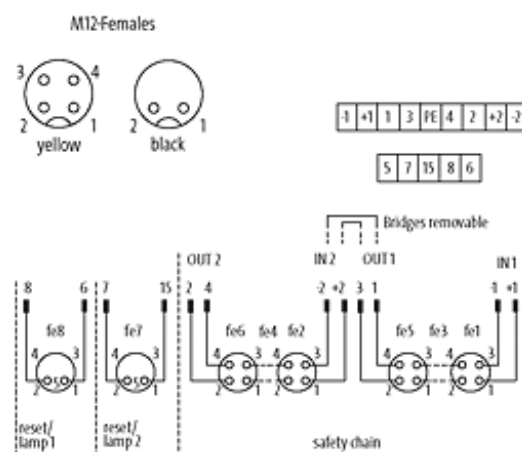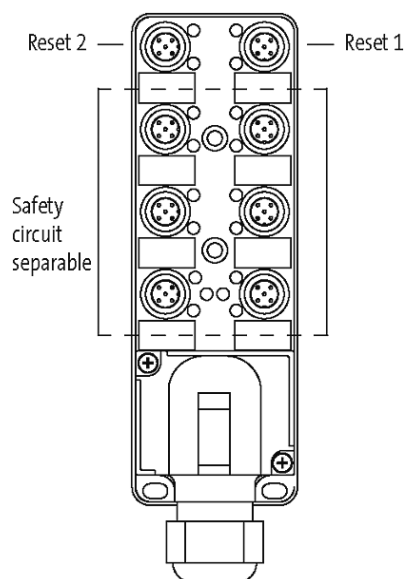

Ilustracja zastępcza

Układ styków

PIN 1

MSDS: 13 (żółty), 11 (czarny); WYL AWARYJNE: 11 (czarny)

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

PIN 2	MSDS: 14 (żółty), 12 (czarny); WYŁ AWARYJNE: 12 (czarny)
PIN 3	MSDS: 21 (żółty); WYŁ AWARYJNE: 21 (czarny)
PIN 4	MSDS: 22 (żółty); WYŁ AWARYJNE: 22 (czarny)

Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC (EN 61131-2)
Prąd roboczy (łańcuch)	max. po 1 A
Prąd roboczy (czarne gniazda)	max. po 1 A
Grupa materiałów izolacyjnych	EN 60664-1 przepięcie, kategoria III
Rezystancja izolacji	min. 1000 MOhm
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy M12 × 1 mm

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Zakres temperatur	-20...+80 °C

Dane handlowe

EAN	4048879353380
eClass	27143423
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE