


Blok potencjałów Mico Pro 2 x 12

12 x 24VDC + 12 x 0VDC, max.20A

Mico Pro PD 2x12

[Link do produktu](#)

Ilustracje

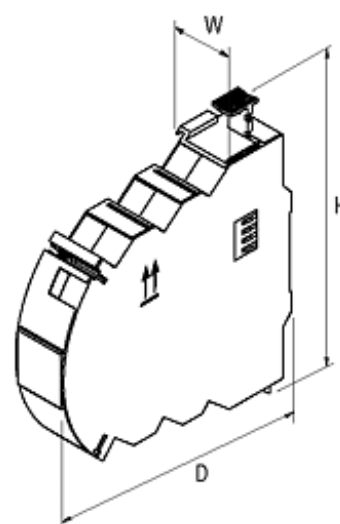

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia

**Wejście**

Napięcie robocze	12 V DC, 24 V DC
------------------	------------------

Prąd całkowity	max. 20 A
----------------	-----------

Terminale (IN)

Typ połączenia	Układ mostkowy
----------------	----------------

Terminale (OUT)

Typ połączenia	Wtykowe zaciski sprężynowe typu Push-in
----------------	---

	0.2...2.5 mm ² (AWG 24...14)
--	---

Przekrój (elastyczny)	0.2...2.5 mm ² (AWG 24...14)
-----------------------	---

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Typ montażu	zatrask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
-------------	---------------------------------------

Zakres temperatur	-25...+55 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
-------------------	---

Wymiary (wys. × szer. × gł.)	130×24×114 mm
------------------------------	---------------

Dane handlowe

EAN	4048879558709
-----	---------------

eClass	27141106
--------	----------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85363030
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	CZ
------------------	----