

Moduł MICO Basic 4.4, 4-kanalowy

WE:24VDC WY:24V/4ADC

MICO BASIC 4.4


4 kanały


Ustawienie prądu 4 A

Ochrona przeciwpożarowa (EN 60950-1) Ochrona napięcia roboczego (EN 61131-2)

[Link do produktu](#)


Ilustracje

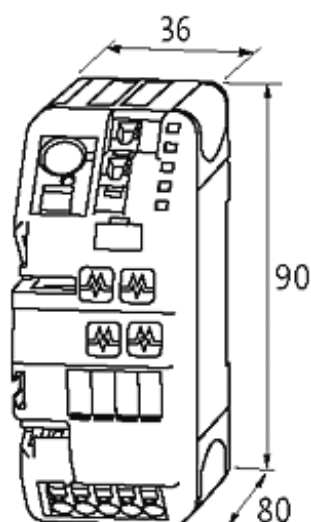

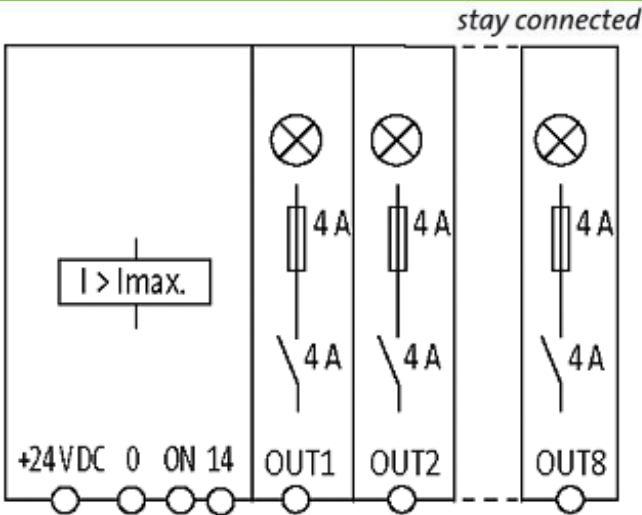

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia

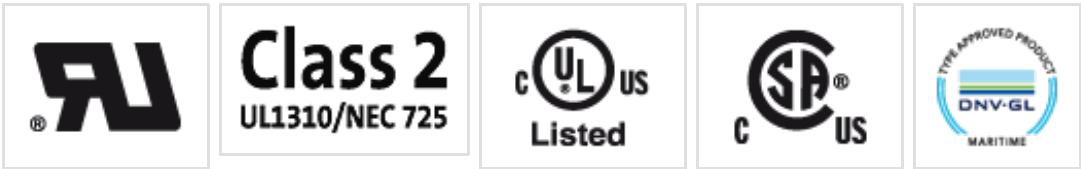

Wejście

Napięcie robocze 24 V DC (18...30 V DC)

Wejścia kontrolne

Napięcie wejściowe (ON) 10...30 V DC
Długość impulsu (ON) min. 20 ms

Wyjścia kontrolera

Zbiornicze wyjście sygnałowe max. 20 mA; wysoki: wszystkie kanały WŁ; niski: nie wszystkie kanały WŁ

Dane ogólne

Typ połączenia Zaciski sprężynowe
Zaciski wejściowe 1 × 16 mm²
Zaciski wyjściowe na wyjście 1 × 4 mm²
Zaciski sygnalizacyjne 2.5 mm²
Koncepcja mostkowania jednostronnie za pomocą zacisku sprężynowego lub zestawu mostkowego (max. 40 A)
Typ montażu zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 90×36×80 mm
Zakres temperatur 0...+55 °C (temp. składowania -40...+80 °C)

Wyjście

Regulacja prądu 4 A
Zdolność włączeniowa max. 20 mF (na kanał)

Dane handlowe

EAN 4048879332415

eClass	27141901
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	CZ