


Optoizolator MIRO 6,2


WE:24VDC - WY:24VDC/6A zaciski sprężynowe

Tranzystor 6 A
24 V DC
Zaciski sprężynowe

[Link do produktu](#)

Ilustracje

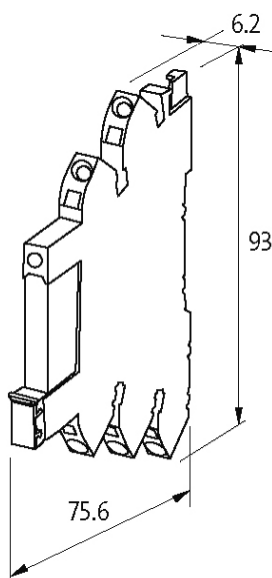

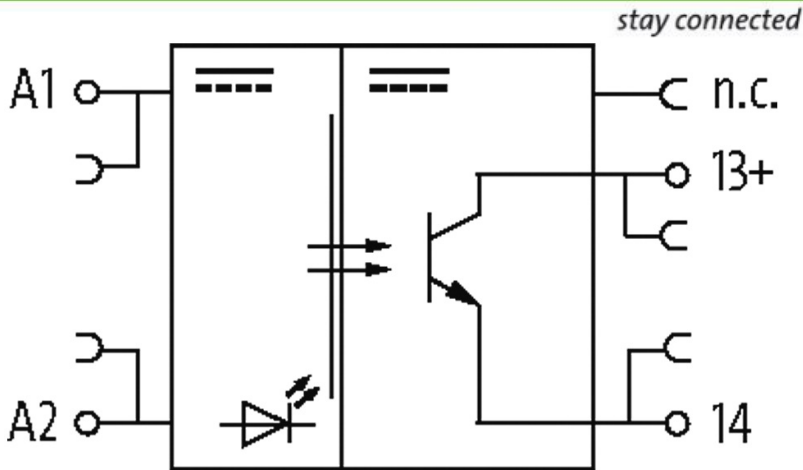

Ilustracja zastępcza

Wejście	
Napięcie zasilania - prąd	24 V DC (18...30 V DC) - 9 mA
Wyświetlacz LED	Dioda LED (żółta)
Dane ogólne	
Napięcie probiercze izolacji	50 V
Odporność na przepięcia	2.5 kV
Stopień ochrony	IP20
Typ montażu	wtykowy
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	93×6.2×75.6 mm
Zakres temperatur	-25...+50 °C
Wyjście	
Czas przełączania WŁ / WYŁ	15/31 μs
Napięcie łączeniowe	3...30 V DC
Prąd przełączania na wyjście	10 mA...6 A
Napięcie reszkowe (wyjście aktywne)	max. 240 mV
Częstotliwość przełączania	max. 500/50 Hz (ohm./ind.)
Dane handlowe	
EAN	4048879532747
eClass	27371604
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85365005
Kraj pochodzenia	CZ