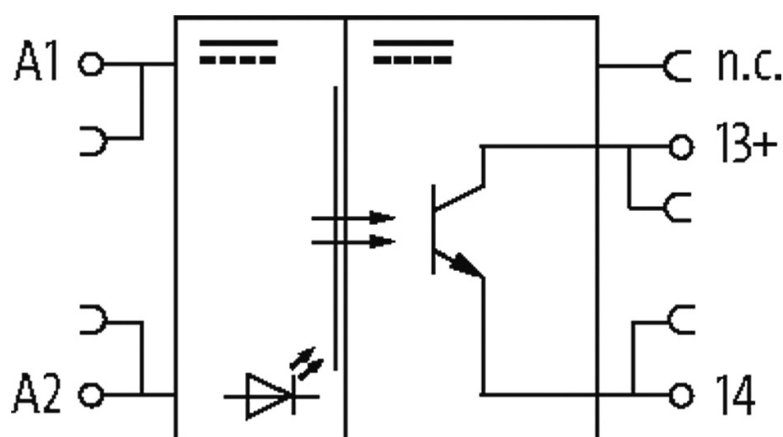


Wkładka optoizolatora MIRO 6.2

WE:24VDC - WY:24VDC /6A 5mm

Tranzystor 6 A
24 V DC

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Wejście

Napięcie zasilania - prąd	24 V DC (18...30 V DC) - 9 mA
---------------------------	-------------------------------

Wyświetlacz LED	Dioda LED (żółta)
-----------------	-------------------

Dane ogólne

Napięcie probiercze izolacji	50 V
------------------------------	------

Odporność na przepięcia	2.5 kV
-------------------------	--------

Stopień ochrony	IP20
Typ montażu	wtykowy
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	15×5×28 mm
Zakres temperatur	-25...+50 °C

Wyjście

Czas przełączania WŁ / WYŁ	15/31 µs
Napięcie łączeniowe	3...30 V DC
Prąd przełączania na wyjście	10 mA...6 A
Napięcie resztkowe (wyjście aktywne)	max. 240 mV
Częstotliwość przełączania	max. 500/50 Hz (ohm./ind.)

Dane handlowe

EAN	4048879535175
eClass	27371604
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85414090
Kraj pochodzenia	CZ